

CP ENC (LNC 2025-)

Rychlý návod

Prohlášení

- Děkujeme, že používáš naše produkty. Před použitím si prosím pečlivě přečti tuto příručku.
- Tato příručka je určena pro produkty síťové řady ENC a LNC od roku 2025.
- Tato příručka může obsahovat technické nepřesnosti, které neodpovídají funkcím a obsluze produktu, nebo typografické chyby. Obsah této příručky bude aktualizován s tím, jak budou funkce produktu vylepšovány, a do nových verzí této příručky budou bez předchozího upozornění přidávány aktualizace.
- Pokud se vyskytnou nějaké rozdíly mezi popisem produktu v příručce a skutečným produktem, má vždy přednost skutečný produkt.

Bezpečnostní upozornění

- ✓ Neinstaluj výrobek do prostředí s vibracemi nebo nárazy a chraň jej před elektromagnetickým rušením (ignorování těchto podmínek může poškodit výrobek).
- ✓ Abys zabránil hromadění tepla, zajisti v okolí zařízení dobré větrání a neblokuj větrací otvory zařízení.
- ✓ Neinstaluj vnitřní výrobky do prostředí, které může být vystaveno vodě nebo jiným kapalinám.
- ✓ Nepoužívej výrobek v extrémně horkém, chladném, prašném nebo vlhkém prostředí.
- ✓ Zařízení skladuj v suchém, nekorozivním prostředí a mimo dosah přímého slunečního záření.
- ✓ Nesměřuj objektiv do silného světla (například blesku, slunečního záření nebo laserového paprsku atd.), jinak by mohlo dojít k poškození senzoru.
- ✓ Napájení musí splňovat bezpečnostní certifikaci. Jeho výstupní napětí, proud, polarita napětí a provozní teplota musí splňovat požadavky na napájení tohoto zařízení.
- ✓ Při používání tohoto zařízení za bouřek a blesků věnuj pozornost instalaci zařízení na ochranu před bleskem nebo vypni napájení.
- ✓ Abys získal vysoce kvalitní video a obrázky, ujisti se, že je tvoje internetové připojení stabilní a plynulé.
- ✓ Zařízení se může při přístupu k internetu potýkat s problémy se zabezpečením sítě, proto prosím posíl ochranu svých osobních údajů a zabezpečení dat.
- ✓ Upozorňujeme, že jsi zodpovědný za správnou konfiguraci všech hesel a dalších souvisejících nastavení zabezpečení produktu a za správné uchovávání svého uživatelského jména a hesla.

Instalační poznámky:

- Nejprve připevni hmoždinky do zdi a poté zajisti šrouby, pokud se jedná o betonovou stěnu. Pokud se jedná o dřevěnou stěnu, nainstaluj kameru přímo pomocí šroubů.
- Instalace veškerého ovládacího, zobrazovacího, záznamového a dalšího koncového zařízení kamery by měla být jednoduchá a snadno ovladatelná.
- Všechny kabely v serverovně musí být opatřeny kabelovými žlaby a vstupními otvory podle místa instalace zařízení. Musí být uspořádány, úhledně svázané, očíslovány a trvale označeny.
- Obrázky v této příručce jsou pouze orientační, mohou se tak od reality lišit.

Začněme s nastavením:

1. Síťové nastavení

Výchozí IP adresa všech kamer je 192.168.1.250. IPv4 adresa počítače musí být ve stejném segmentu sítě jako IP adresa IP kamery. Aby kamera mohla bezproblémově přistupovat k síti, naplánujte dostupné segmenty IP sítě na základě skutečného síťového prostředí.

Příprav konfiguraci sítě:

- 1) Přidej do počítače stejnou IP adresu segmentu sítě jako 192.168.1.250 (tovární IP adresa kamery), například: 192.168.1.165.

Kroky pro přidání IP adresy do systému Windows:

Krok 1: Klikni [] Start + [Ovládací panely] → [Centrum sítí a sdílení] → [Místní síť] → [Vlastnosti] → [Internet protokol verze 4 (TCP/IPv4)] → [Rozšířené] pro otevření rozšířeného nastavení TCP/IP počítače.

Krok 2: Klikni [Přidat] v řádku IP adresy a zadej IP adresu například 192.168.1.165 a masku podsítě 255.255.255.0, a klikněte [Přidat] → [OK] → [OK] → [OK].

- 2) Propoj kameru a počítač síťovým kabelem ve stejné síti LAN a zapni napájení. Připojení proved' následovně:
Schématický diagram správného propojení zařízení:



Kroky pro nastavení sítě proved' podle následujícího postupu:

- 1) Otevři  [IP Search Tool] (Verzi 1.5.2.0 a vyšší, instalaci nástroje získáš na našich stránkách: <https://www.cpplus.cz/>).
- 2) Zkontroluj v seznamu nalezených zařízení IP adresu 192.168.1.250.
- 3) Změň IP adresu a další související síťové nastavení na pravé straně rozhraní programu.
- 4) Zadej uživatelské jméno (defaultně admin) a heslo (defaultně admin) do zařízení.
- 5) Klikni [Upravit] → [Potvrdit]

SEARCH TOOL CP PLUS

Online Device 1 Onvif MultimodelNetmast Import Export Refresh Device Type: ALL Firmware Version: ALL filter... Task Status

	Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateWay
☒	001	IPCAMERA	CP-LNC-D81L3C-MD	KL8_1ND_BVH0L1A0T0Q0_CP-LNC-D81L3C-MD_V2.0.8.231128_R2	192.168.1.250	255.255.255.0	192.168.1.1

Network Parameter

IP Address: 192.168.1.250

SubnetMask: 255.255.255.0

GateWay: 192.168.1.1

DNS: 4.2.2.2

HTTP Port: 80

RTSP Port: 554

☒ DHCP

SECURITY VERIFY

Username: admin

Password:

Modify


Forget Password

6) Klikni [Obnovit] pro nalezení nově nastavené kamery na nové IP adrese a proved' kontrolu.

POZNÁMKA: Při konfiguraci síťových parametrů se ujisti, že IP adresa a IPv4 adresa počítače jsou ve stejném segmentu sítě.

2. Změna hesla

- 1) Otevři IE prohlížeč, zadej IP adresu IP kamery (pokud IP adresa nebyla změněna, zadej výchozí adresu <http://192.168.1.250/>) a stiskni [Enter].
- 2) Zadej uživatelské jméno (výchozí je admin) a heslo (výchozí je admin) zařízení a klikni na [Login].

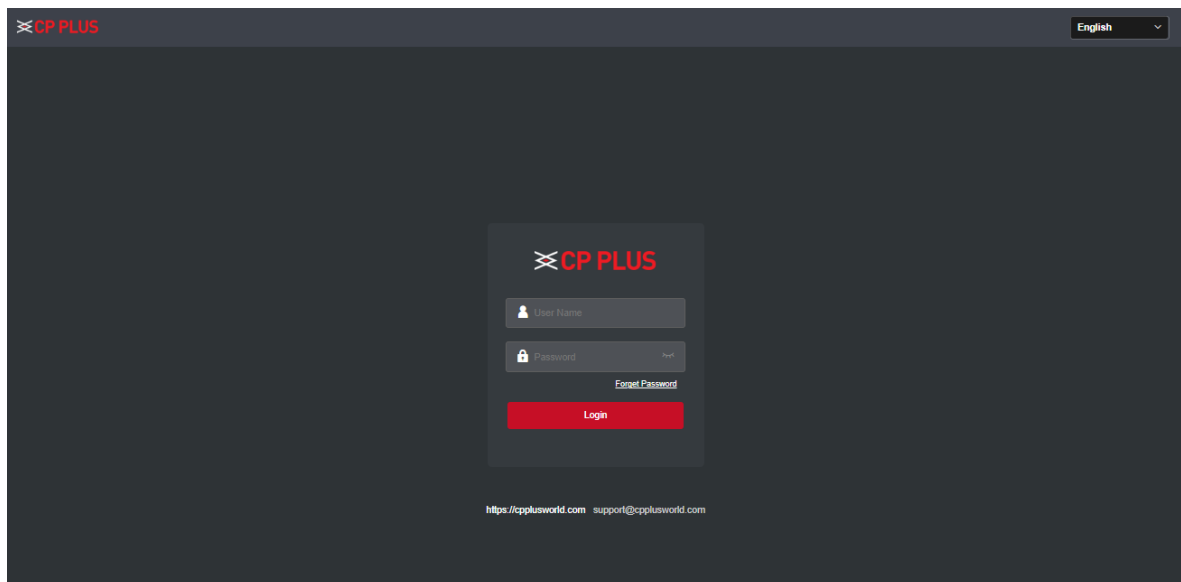

- 3) Klikni [Modify], vlož staré heslo, vlož nové heslo, potvrď heslo a vyplň otázky, klikni [Export Key] a klikni [OK].

Modify user

Old Password	
User Name	admin
Level	Administrator
Password	
Password Confirm	

The length of the password is 8 to 31 digits, and only two or more combinations of numbers, lowercase letters, uppercase letters, and special characters (~!@#\$\$%^&*+_=|;:,./) can be used


☒ Do you want to set a new security question

Security Question1	
Answer1	
Security Question2	
Answer2	
Security Question3	
Answer3	

OK

3. Náhled v reálném čase a konfigurace parametrů

- 1) Klikni na [Please download the browser plugin here, please close the browser when the download is complete], stáhni si plugin, zavři prohlížeč a postupuj podle pokynů k jeho instalaci.

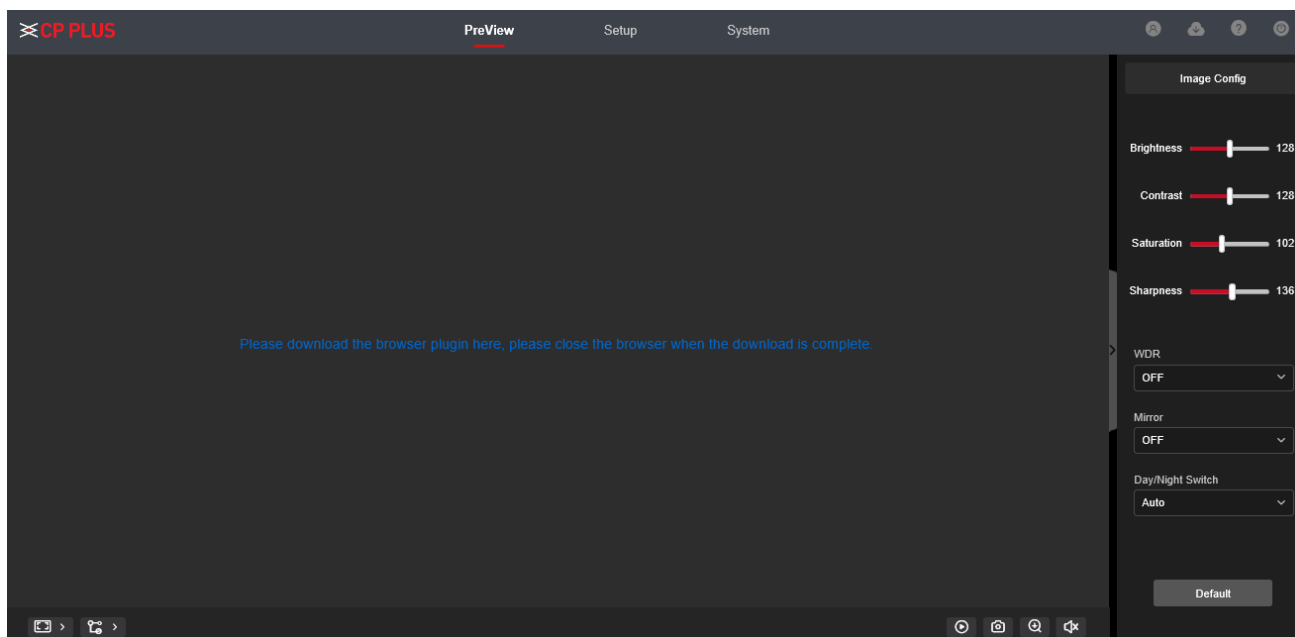


- 2) Otevři prohlížeč a znovu se přihlas do webového rozhraní IPC pro zobrazení náhledu videa v reálném čase.

POZNÁMKA: Pokud používáš jiný prohlížeč než IE, můžeš přímo vstoupit do rozhraní náhledu videa bez instalace pluginu.



3) Kliknutím na [Nastavení] se dostaneš do rozhraní pro konfiguraci zařízení, kde najdeš lokální konfiguraci, systém, lokální síť, video, obraz, události a další funkční konfigurace. Uživatelé si mohou tyto funkce nastavit podle aktuální situace aplikace a dosáhnout tak co nejlepšího efektu monitorování.

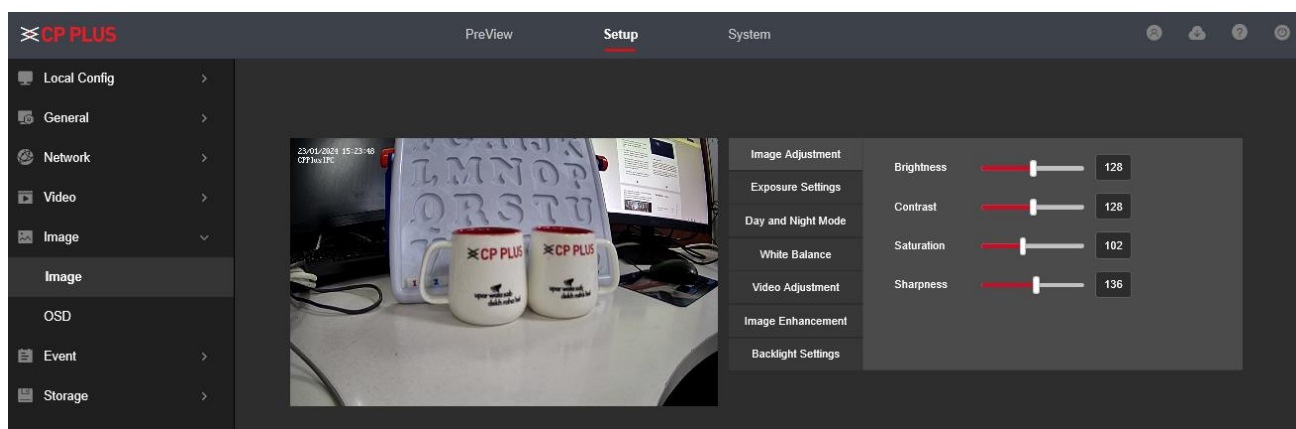

4. Přidání kamery do NVR

Před přidáním zařízení se ujisti, že IP adresy zařízení NVR a kamery jsou ve stejném segmentu sítě a nekolidují. Klikni na [Kanál] ---. [Přidat kameru] ---. [Přidat] v hlavní nabídce zařízení NVR, zaškrtni zařízení, která chceš přidat, a klikni na [Přidat].

POZNÁMKA: V hlavní nabídce zařízení NVR můžeš také provádět operace, jako je nastavení videa, přehrávání videa, detekce pohybu a nastavení parametrů kódování.

5. Přístup přes CMS aplikaci sVMS Pro

- 1) Otevři internetový prohlížeč a navštiv stránku <https://www.cpplus.cz/>.
- 2) Klikni [Ke stažení → Programové nástroje → Centrální monitorovací software → CP LNC, ENC a stáhni si aktuální verzi sVMS Pro].
- 3) Postupuj podle pokynů instalace a poté v samotném programu si přidej podle pokynů kamery a následně můžeš využívat živého videa a přehrávání.

6. Přístup přes mobilní aplikaci sMOB

Naskenuj QR kód níže a stáhni si sMOB aplikaci.



Po registraci a přihlášení můžeš zařízení přidat a vzdáleně jej zobrazit a spravovat na mobilním telefonu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti:

Následujícím výjimkám nebo omezením odpovědnosti věnuj prosím zvláštní pozornost:

- Společnost nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli zranění osob nebo škodu na majetku, pokud je produkt poškozen nebo je služba ukončena z kteréhokoli z následujících důvodů: nedodržení pokynů k instalaci nebo používání produktu v rozporu s návodem; ochrana národního nebo veřejného zájmu; vyšší moc; nebo z vašich vlastních důvodů či důvodů třetí strany (včetně, ale nikoli výhradně, problémů s používáním produktů, softwaru nebo komponent třetích stran).
- Společnost žádným způsobem, výslovně ani implicitně, nezaručuje, že tento produkt je vhodný pro konkrétní účel nebo použití. Tento produkt nesmí být používán v lékařských, bezpečnostních zařízeních ani v jiných aplikacích, kde by selhání produktu mohlo vést k ohrožení života nebo zranění osob, ve zbraních hromadného ničení, biologických a chemických zbraních. Používání místa pro nebezpečné nebo nelidské účely, jako jsou jaderné zbraně, jaderné výbuchy nebo jakékoli nebezpečné využití jaderné energie. Veškeré ztráty nebo odpovědnost vyplývající z takového použití hradíš ty.
- Tento produkt, pokud je správně nainstalován a používán, dokáže detekovat vloupání v určité oblasti, ale nemůže zabránit nehodě ani následnému zranění osob či poškození majetku. Měl bys být ve svém každodenním životě ostražitý a dbát na bezpečnostní opatření.
- Společnost nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní ani sankční škody, nároky, poškození majetku ani ztrátu jakýchkoli dat či souborů. V maximálním rozsahu povoleném zákonem žádná z našich odpovědností nepřekročí částku, kterou jste zaplatili za tento produkt.

Děkujeme za výběr CP Plus!



Website: - www.cpplus.cz

Email: - info@cpplus.cz
