


CP-UNC-DA21L3C-Q

2.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem a mikrofonom



2.0 Mpix

- 1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení až 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- DWDR, ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI
- Pevný objektiv 2.8 mm
- Velmi kvalitní součástková základna pro náročné využití
- IR přísvit až 30 metrů
- PoE, vestavěný mikrofón
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB, centrální monitorovací software KVMS Pro

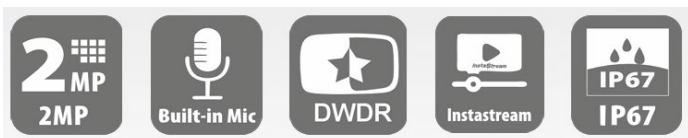

Specifikace		EAN 4250593450416
AGC (automatické řízení jasu)	Automaticky / ručně	
Alarm	Ne	
Audio	1x vestavěný mikrofón, komprese G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC (2x stream) / PCM	
Bezdrátová síť	Ne	
Elektronická závěrka	Automaticky / ručně, 1/3 s. – 1/100000 s.	
Hmotnost přístroje	0.250 kg	
ICR (filtr den/noc)	Automatické ICR, barevně, černobíle	
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů	
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR	
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0, černobíle: 0.001 lux @ F 2.0 - 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)	
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)	
Objektiv	2.8 mm, úhel záběru H: 101°	
Odstup signálu od šumu	> 56 dB	
Pixely	1920x1080, ROI 4 místa zvýšeného zájmu (extra kvalita)	
Podpora mobilních aplikací	iPhone, iPad, Android	
Podpora paměťové karty	Ne	
Podporované protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ONVIF profil S G T, CGI, P2P, RTMP	
Pokročilá detekce událostí	Detekce audia, rozpoznání osoby či vozidla, překročení linie, vniknutí	
Provozní teplota	-40°C až 60°C	
Připojení	RJ-45 (10/100 Mbps ethernet)	
Rozlišení	1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Rozměry přístroje	110 x 110 x 90 mm	
Snímací čip	1/2.8" 2.0 Megapixel PS CMOS	
Soukromé zóny	Až 4 území	
Spotřeba	Maximálně 4.2 W (IR zapnuto)	
Stupeň krytí	IP 67	
Uživatelské účty	Maximálně 20 uživatelů	
Video komprese	H.265, H.264+, H.264, MJPEG	
Video streaming	Počet streamů 4, hlavní stream až 1080p @ 25 sn./s., vedlejší stream až 720p @ 25 sn./s., speciální stream 1 až D1 @ 25 sn./s., speciální stream 2 až D1 @ 1 sn./s.	
Vyvážení bílé	Automaticky (automat, přírodně, pouliční lampy, venkovní prostředí) / ručně	
Základní detekce událostí	Detekce pohybu, zakrytí kamery, detekce sítě, ilegální přihlášení	
Zoom	Digitální	