

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou, používaním alebo opravou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a dbajte na bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhú životnosť zariadenia. Osvetlenie je možné zavesiť, pripevniť na stenu a strop alebo zabudovať do stropu. Svietidlá s výkonom do 1000 W možno vzájomne prepojiť a napájať. Svietidlá sa dajú prepojiť pomocou zabudovaných výklopných konektorov pod uhlom 90° - 270°. Inštaláciu môže vykonávať len kvalifikovaný technik.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

	WO2001	WO2002	WO2003	WO2004
Vstupné napätie	AC170-265V	AC170-265V	AC170-265V	AC170-265V
Príkon	24W	36W	50W	60W
Svetelný tok	2280lm	3420lm	4750lm	5700lm
Chromatickosť	4000K	4000K	4000K	4000K
Krytie	IP20	P20	P20	P20
Rozmery	600 x 55 x 55 mm	900 x 55 x 55 mm	1200 x 55 x 55 mm	1500 x 55 x 55 mm

## UPOZORNENIE

Sada pre inštaláciu nie je súčasťou balenia, je potrebné ju zakúpiť samostatne. Nájdete ju na [www.solight.sk](http://www.solight.sk) po vyhľadaní WO2000-ND1, WO2000-ND2, WO2000-ND3 a WO2000-ND4.

## INŠTALÁCIA ZAVESENÍM

**Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie!**

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Do stropnej základne vložte horný skrutkový prvok a utiahnite ho maticou.
3. Na lanko navlečte širšiu stranou spodný skrutkový úchyt.
4. Úzku stranu lanka pripevnite k stropnej základni nasunutím lanka do hornej skrutkovacej úchytky. (Ak chcete lanko uvoľniť, zatlačte úzku časť hornej skrutkovacej úchytky smerom nahor a vytiahnite lanko.
5. Skrutku s plochou hlavou priskrutkujte k spodnému držiaku skrutky.
6. Plochú skrutku zasunúť do drážky na hornej strane svietidla a utiahnite ju na zvolenom mieste.
7. Prívodný kábel pretiahnite cez základňu.
8. Základňu navrtajte na strop.
9. Prepojte napájacie káble a dbajte na správne zapojenie.
10. Pripojte napájací kábel k svietidlu.

Rovnaký postup zopakujte aj pri zavesení druhej sady.

### POZNÁMKA:

Nepoužívané napájacie vstupy zakryte krytom.



## INŠTALÁCIA PRISADENÍM KU STROPU

**Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie!**

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Priskrutkujte istiace svorky.
3. Svietidlo nasadte na istiace svorky.
4. Spojte prívodné káble.
5. Pripojte prívodný kábel k svietidlu.

### POZNÁMKA:

Nepoužívané napájacie vstupy zakryte krytom.

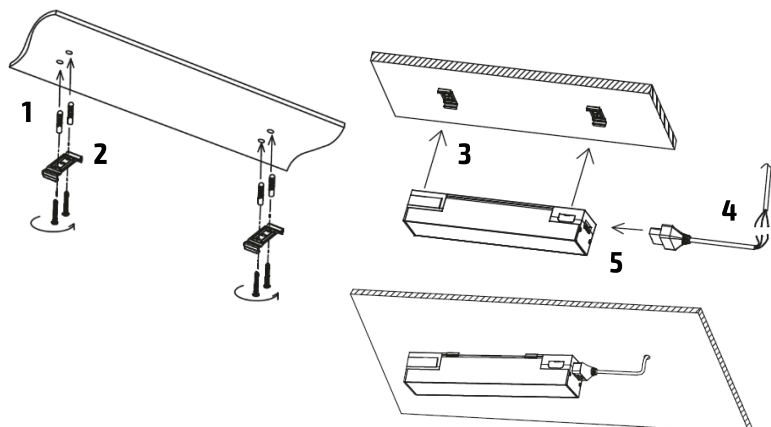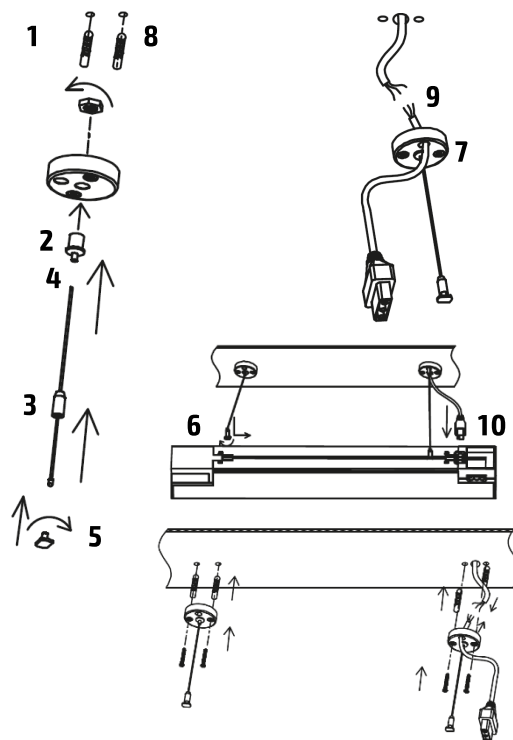


## INŠTALÁCIA ZAPUSTENÍM

### Pred inštaláciou vypnite napájanie!


1. Na skrutku nasadte podložku a utiahnite ju spolu s maticou tak, aby na spodnej strane zostal niekoľko milimetrov dlhý priestor.
2. Hlavu skrutky zasunúť do drážky na hornej strane svietidla a utiahnite maticu.
3. Na skrutku nasadte rozperné svorky, podložku a utiahnite ju maticou v požadovanej výške.
4. Vložte zariadenie do podhľadu a zaistite svorky.
5. Pripojte prírodné káble a pripojte prírodný kábel k svietidlu.

### POZNÁMKA:


Nepoužívané napájacie vstupy zakryte krytom.

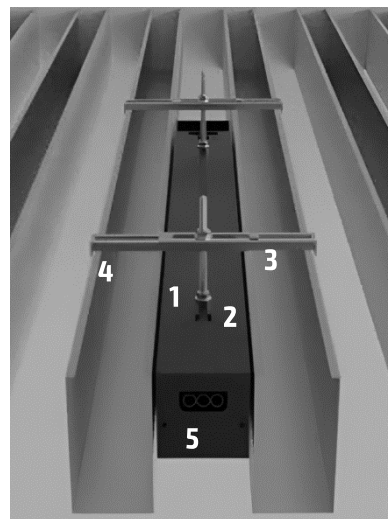

## PRIPOJENIE SVIETIDIEL




**POZNÁMKA:** Ak pripájate svietidlá v uzavretom tvare (kruh, obdĺžnik atď.), pripojenie **posledného** a **prvého** svietidla musí byť pomocou konektora označeného "DUMMY" , ktorý nemá vo vnútri žiadne vodiace prvky. Inak hrozí riziko skratu.

### Pred zásahom do pripojenia odpojte napájanie!




Pomocou konektorov  možno pripojiť a napájať svietidlá až do príkonu 1000 W.

### ZNÁZORNENIE SPRÁVNYCH A NESPRÁVNYCH ZAPOJENÍ



1.

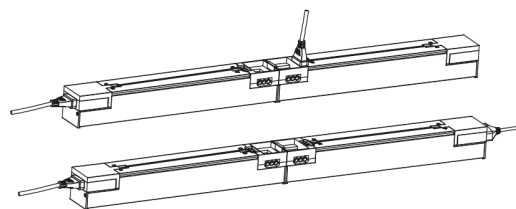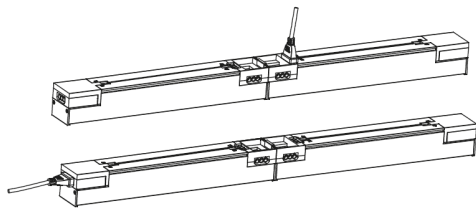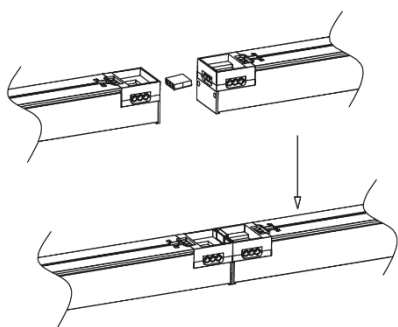



2.

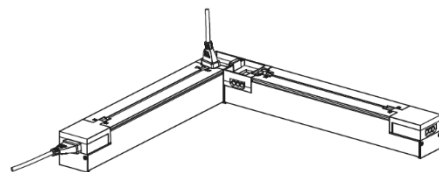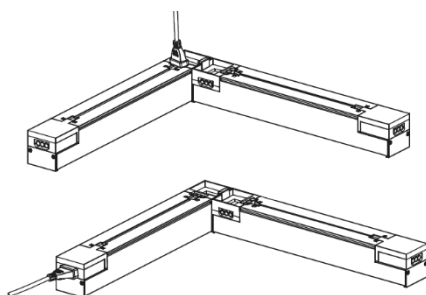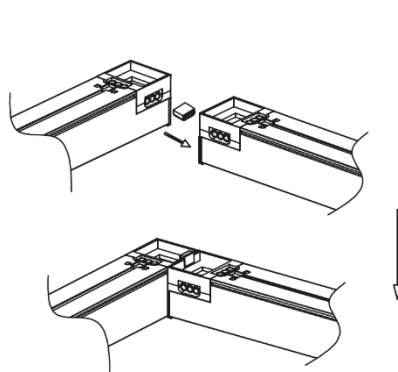



3.

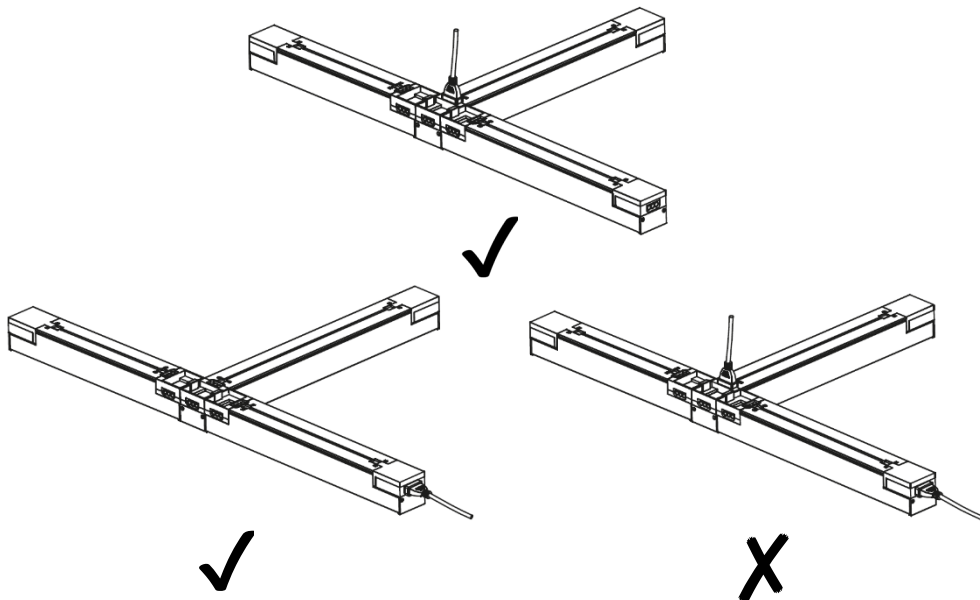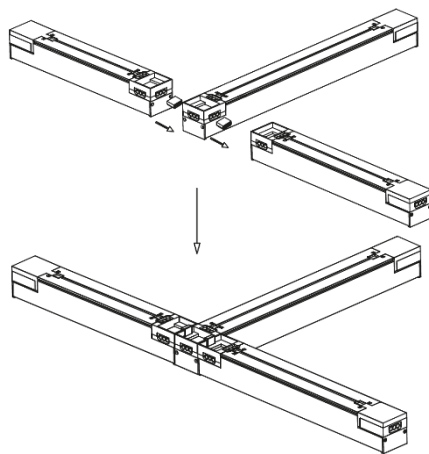



4.

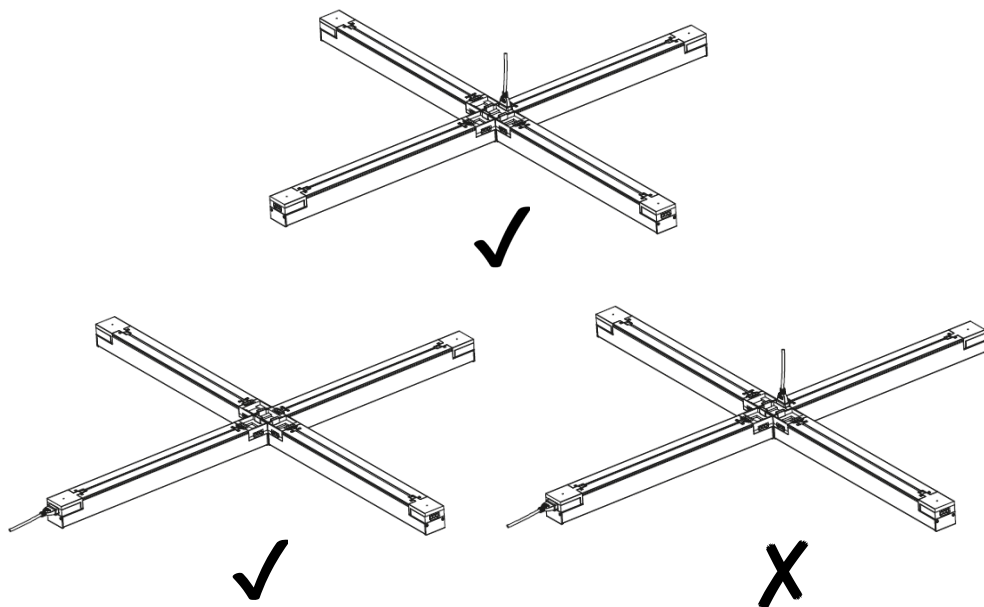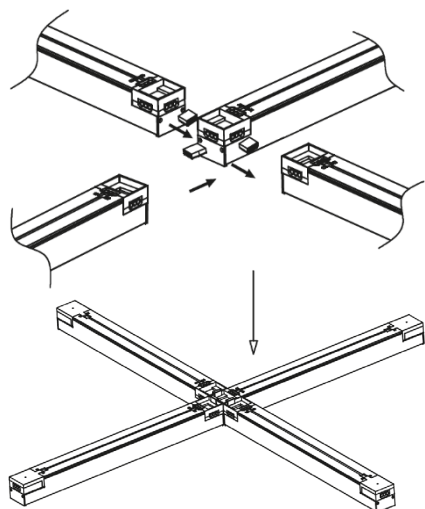



5.

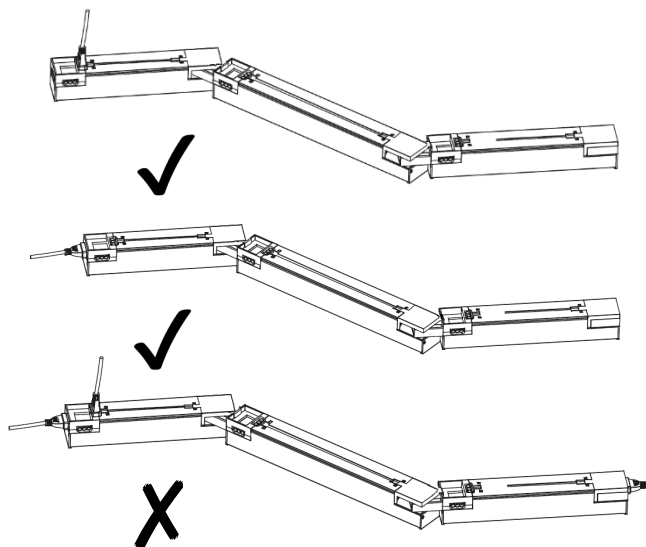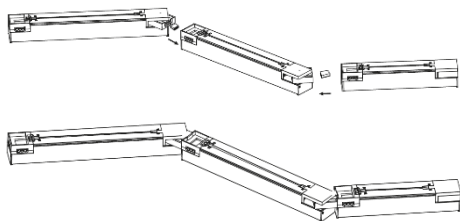

6.

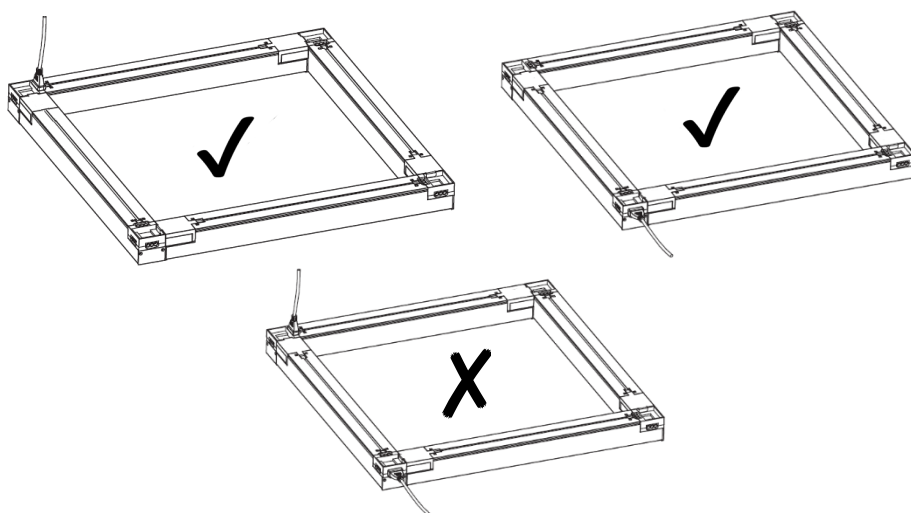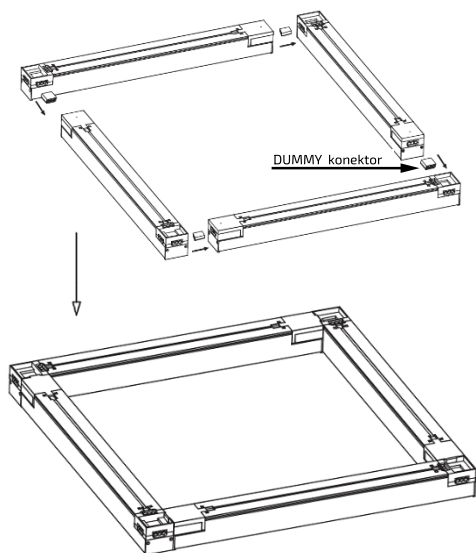

7.

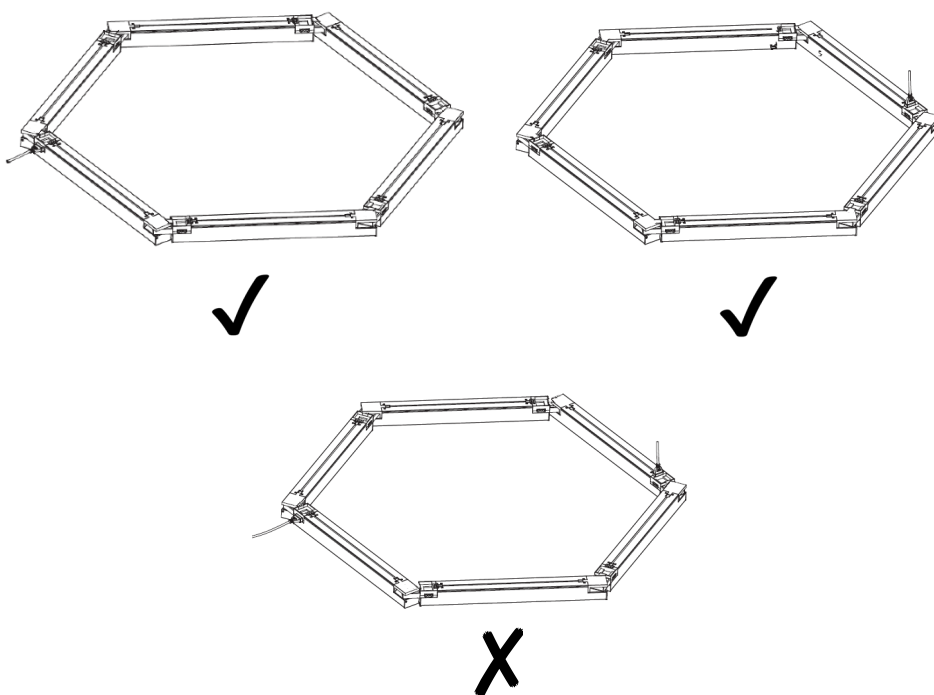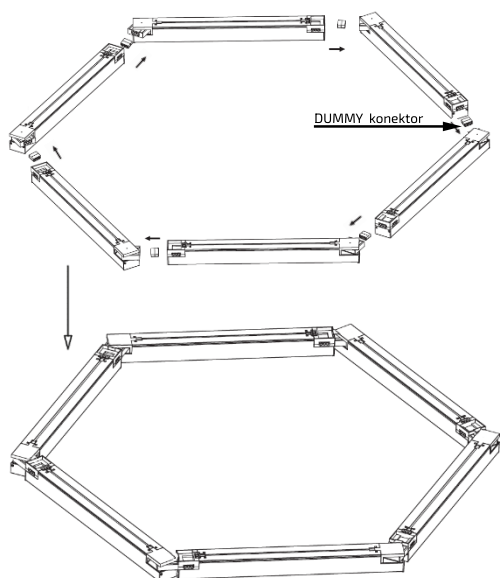

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie sa nesmie ďalej používať.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).



**SOLIGHT**

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.