

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Na svítidlo nic nezavěšujte ani jej ničím nepřekrývejte. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník.


TECHNICKÉ PARAMETRY

| | WO8005 | WO8006 |
|------------------|--|--|
| Napětí | 220-240V AC | 220-240V AC |
| Spotřeba | 48W pro 4000K, 24W pro 3000K a 6000K | 60W pro 4000K, 32W pro 3000K a 6000K |
| Světelný tok | 3360lm pro 4000K, 1700lm pro 3000K a 6000K | 4200lm pro 4000K, 2100lm pro 3000K a 6000K |
| Chromaticnost | 3000K, 4000K, 6000K | 3000K, 4000K, 6000K |
| Krytí | IP20 | IP20 |
| Životnost LED | 20.000 hodin | 20.000 hodin |
| Rozměry | 400 x 80 mm | 510 x 80 mm |
| Provozní teplota | -20°C až 50°C | -20°C až 50°C |


INSTALACE

Před instalací vypněte přívod elektrické energie!

1. Do předvrtaných děr vložte hmoždinky.
2. Otočením odejměte zadní část svítidla a provlékněte přívodní kabel otvorem v zadní části svítidla.
3. Přivrtajte zadní část svítidla.
4. Přívodní kabel připojte ke svorkovnici a dbejte na správnost zapojení.
5. Otočením připevněte přední část svítidla k zadní části.
6. Zapněte přívod elektrické energie.

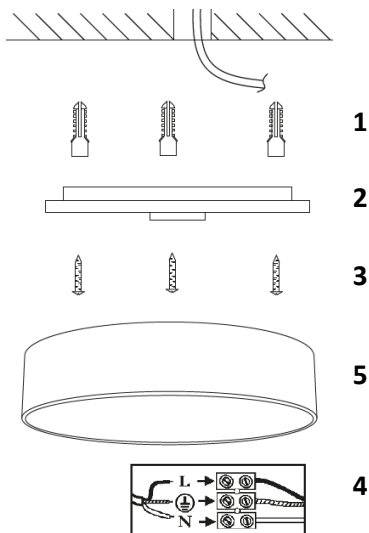

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

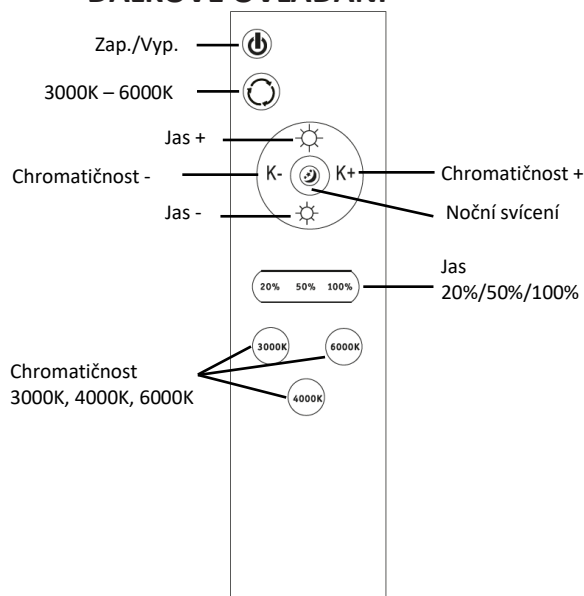

Paměťová funkce:

- 1) Zapnete-li světlo klasickým nástěnným vypínačem a necháte-li ho svítit alespoň 30sec, poté ho na min. dalších 30sec nástěnným vypínačem vypnete, rozsvítí se při dalším zapnutí naposledy použitý režim. Stejně časové prodlevy platí i pro nastavení režimu svícení pomocí dálkového ovladače a následné vypnutí a zapnutí vypínačem nástěnným.
- 2) Při zapínání a vypínání světla dálkovým ovladačem si světlo vždy pamatuje poslední použitý režim bez ohledu na časové rozestupy mezi zapnutím a vypnutím.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj. Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.
Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

