

Nabíječky DC-DC Orion-Tr Smart, Neizolovaný

360 - 400 Wattů

S třístupňovým algoritmem nabíjení baterie



www.victronenergy.com



Orion-Tr Smart Neizolovaný 12/12-30



Orion-Tr Smart Neizolovaný 12/12-30

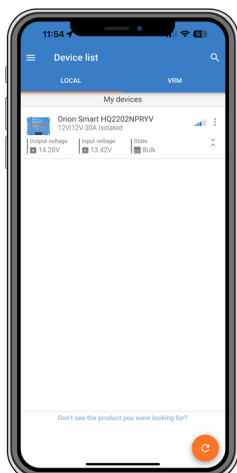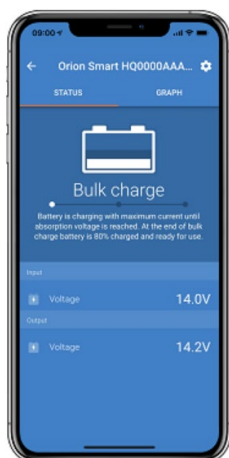

Izolovaná DC-DC nabíječka Orion-Tr Smart slouží jako DC-DC nabíječka baterií nebo jako napájecí zdroj (je rovněž určena pro použití jako zdroj stálého napětí) a nabízí široký rozsah vstupního a výstupního napětí. To má význam zejména v případě vozidel s inteligentním alternátorem Euro 5 nebo Euro 6, který často dodává příliš nízké nabíjecí napětí i při běžícím motoru, nebo v případě, že prodloužené délky kabelů, jak je tomu často u lodí a obytných vozů, vedou k poklesu napětí. V takových případech je nezbytné přesné a řízené nabíjení, aby se provozní baterie plně nabíla a zároveň byla startovací/vstupní baterie chráněna před vybitím.

S možností připojení Bluetooth Smart

- Pro monitorování, změnu nastavení a aktualizaci nabíječky, když jsou k dispozici nové softwarové funkce, může být použit jakýkoli smartphone, tablet či jiné zařízení.
- Instant Readout (Okamžitý přehled): [Applikace VictronConnect](#) může zobrazovat klíčová data, včetně varování a alarmů, na stránce seznamu zařízení, aniž byste se museli k produktu připojit.

Plně programovatelné

- Algoritmus nabíjení baterie (konfigurovatelný) nebo stálý výstup.
- Kompatibilita s chytrým alternátorem: mechanismus detekce chodu motoru.

Adaptivní třístupňový algoritmus nabíjení: rychlé – absorpční – plovoucí

- Pro olověné kyselinové baterie je důležité, aby během mírných vybití doba absorpce byla krátká, čímž se předejde přebíjení baterie. Po hlubokém vybití doba absorpce se zvyšuje automaticky, aby se zajistilo plné nabití baterie.
- Absorpční doba u lithiových baterií je stálá, 2 hodiny podle výchozího nastavení.
- Nebo lze zvolit stálé výstupní napětí.

Vzdálené zapínání/vypínání

Ke dvoupolovému konektoru může být připojen spínač dálkového zapnutí/vypnutí nebo reléový kontakt. Nebo svorka H (pravá) dvoupolového konektoru může být přepnuta na plusový pól baterie nebo svorka L (levá) dvoupolového konektoru může být přepnuta na minusový pól baterie (nebo například na kostru vozidla).

Všechny modely jsou vybaveny ochranou proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu

Počet jednotek, které lze zapojit paralelně, není omezen.

Ochrana proti vysoké teplotě

Výstupní proud se sníží při vysoké okolní teplotě.


Ochrana IP43

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů.

Šroubové svorky

Instalace nevyžaduje speciální nářadí.

Vstupní pojistka (není zaměnitelná)

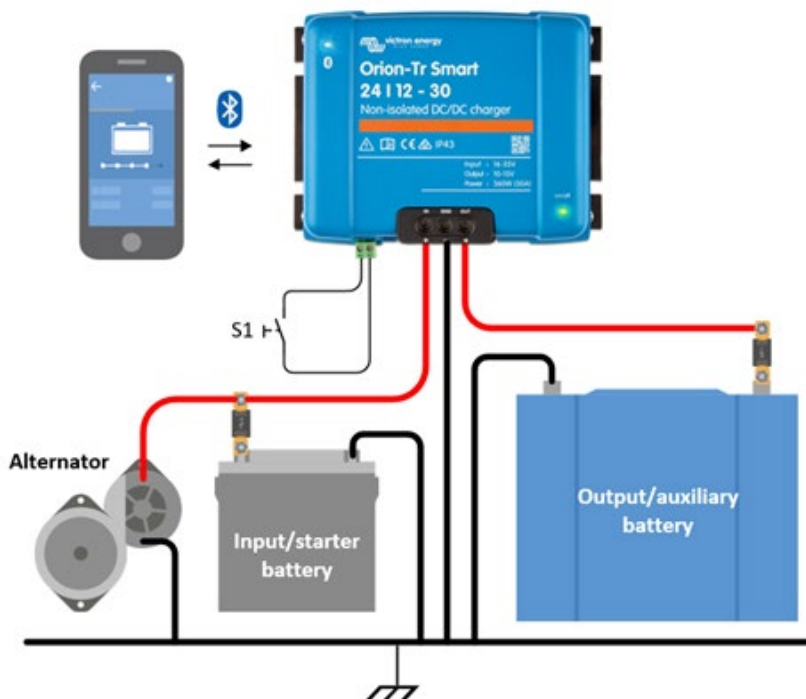

Orion-Tr Smart Neizolovaný nabíječky 360 – 400 Wattů	12/12-30 (360 W)	12/24-15 (360 W)	24/12-30 (360 W)	24/24-17 (400 W)
Rozsah vstupního napětí ⁽¹⁾	8 - 17 V	8 - 17 V	16 - 35 V	16 - 35 V
Vypnutí při napětí nižším než	7 V	7 V	14 V	14 V
Restartování při napětí nižším než	7,5 V	7,5 V	15 V	15 V
Jmenovité výstupní napětí	12,2 V	24,2 V	12,2 V	24,2 V
Rozsah nastavení výstupního napětí	10 - 15 V	18 - 30 V	10 - 15 V	18 - 30 V
Tolerance výstupního napětí	+/- 0,2 V			
Výstupní hluk	2 mV rms			
Nepřetržitý výstupní proud při jmenovitém výstupním napětí a teplotě 40 °C	30 A	15 A	30 A	17 A
Maximální výstupní proud (10 s) při jmenovitém výstupním napětí minus 20 %	40 A	25 A	45 A	25 A
Výstupní proud zkratu	60 A	40 A	60 A	40 A
Nepřetržitý výstupní výkon při 25 °C	430 W	430 W	430 W	480 W
Nepřetržitý výstupní výkon při 40 °C	360 W	360 W	360 W	400 W
Účinnost	87 %	88 %	88 %	89 %
Žádný zatěžovací proud	< 80 mA	< 100 mA	< 100 mA	< 80 mA
Pohotovostní proud	< 1 mA			
Lze použít jako napájecí zdroj	Ano, výstupní napětí lze nastavit pomocí rozhraní Bluetooth			
Provozní rozsah teplot	-20 až do +55 °C (snižuje se o 3 % na každý °C nad 40 °C)			
Vlhkost	Max. 95 % nekondenzující			
Připojení DC	Šroubové svorky			
Maximální průřez kabelu	16 mm² (AWG6)			
Hmotnost	Modely se vstupem 12 V a/nebo výstupem 12 V: 1,8 kg (3 lb)		Jiné modely: 1,6 kg (3,5 lb)	
Rozměry v x š x h	130 x 186 x 70 mm (5,1 x 7,3 x 2,8 palce)			
Kategorie ochrany	IP43 (elektronické součástky), IP22 (oblast připojení)			
Standardy: Bezpečnost	EN 60950			
Emise	EN 61000-6-3, EN 55014-1			
Odolnost	EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2			
Automobilové směrnice	ECE R10-5			
1. Je-li výstupní napětí nastaveno na hodnotu jmenovitého napětí nebo nižší, výstupní napětí zůstane stabilní v rozmezí uvedeného rozsahu vstupního napětí (funkce Buck-boost) Je-li výstupní napětí nastaveno na hodnotu vyšší než jmenovité napětí o určité procento, minimální vstupní napětí, při kterém výstupní napětí zůstane stabilní (nebude se zvyšovat), se zvýší o stejné procento.				
Poznámka 1) Aplikace VictronConnect nebude zobrazovat vstupní nebo výstupní proud.				
Poznámka 2) Zařízení Orion-Tr Smart není vybaveno portem VE.Direct.				