




RS10 - Multifunkční LED reflektor

Uživatelský manuál

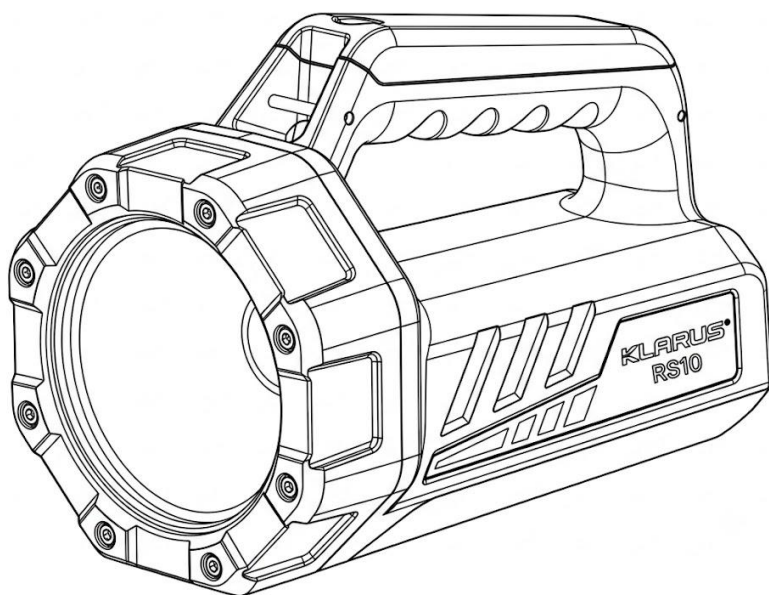

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek KLARUS.
Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	RS10
Typ výrobku:	Multifunkční LED reflektor
LED	Luminus SST40W-P2 + COB LED
Světelný výkon	800 lm
Maximální dosvit	532 m
Maximální intenzita	11 390 cd
Vstupní napětí	2,8–4,2 V
Nabíjecí vstup	5V / 2 A (max.)
Doba nabíjení	4,5 hodin
Akumulátor	4× Li-ion akumulátor 18650
Kapacita modulu	8000 mAh
Voděodolnost	IPX6
Hmotnost	680 g
Rozměry	108 × 200 × 131 mm

OBSAH BALENÍ

Svítilna	1 ks
USB kabel	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks

POPIS VÝROBKU

Klarus RS10 je multifunkční přenosný LED reflektor určený pro práci, outdoorové aktivity, kempování, servisní činnosti i nouzové situace. Zařízení kombinuje dva nezávislé světelné zdroje: • bodové světlo pro osvětlení vzdálenějších objektů, • široké plošné světlo

pro rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru. Součástí plošného světla jsou také režimy červeného stálého a blikajícího světla pro signalizaci nebo nouzové použití. Oba světelné zdroje lze ovládat samostatně nebo používat současně. Reflektor je vybaven integrovaným nabíjením prostřednictvím USB-C, funkcí powerbanky pro dobíjení mobilních zařízení, indikací stavu akumulátorů a mechanickým přepínačem uzamčení proti nechtěnému zapnutí.

ANSI/PLATO FL1 – Parametry svícení

Parametr	Režim bodového světla			Režim plošného světla		Červené světlo	Červené blikání
	Vysoký	Střední	Nízký	Střední	Vysoký		
 Světelný tok (lm)	800	400	160	200	500	25	–
 Výdrž (h)	8 min + 7,4 h	11 h	28 h	16 h	6,5 h	53,3 h	3,1 h
 Intenzita světla (cd)	11 390	5 790	2 330	24,6	19	–	–
 Dosvit (m)	532	386	248	28	7	–	–
 Odolnost proti pádu: 1 m (měkký povrch)			 Stupeň krytí: IPX6				
Poznámka: Uvedené hodnoty byly naměřeny podle standardu ANSI/PLATO FL1 v laboratoři společnosti KLARUS. Skutečné parametry se mohou lišit v závislosti na použitém akumulátoru, jeho stavu, okolní teplotě a způsobu používání.							

Poznámka: Výše uvedené hodnoty byly naměřeny podle mezinárodního standardu ANSI/NEMA FL1.

Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na použitém akumulátoru a podmínkách používání.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

- Reflektor bodového světla
- COB plošné světlo
- Tlačítko **K1** – ovládání bodového světla
- Tlačítko **K2** – ovládání plošného světla
- Čtyřdílný LED indikátor stavu baterie
- USB-C konektor pro nabíjení svítilny
- USB-A výstup pro funkci powerbanky
- Mechanický přepínač uzamčení (LOCK)
- Ochranná krytka konektorů
- Ergonomické madlo pro přenášení



DALŠÍ PRVKY SVÍTILNY

Tato část svítilny obsahuje další světelné zdroje a konstrukční prvky pro odolnost a funkčnost.

Montážní závit 1/4"

Standardní závit pro připevnění svítilny na stativ, držák nebo jiná příslušenství.

Odolná konstrukce

Zesílené hrany a šroubované spoje zajišťují vysokou odolnost vůči nárazům a pádům.



COB plošné světlo

Široké plošné světlo pro rovnoměrné osvětlení pracovního prostoru. Podporuje bílé světlo a červené režimy.

LED reflektor (bodové světlo)

Výkonný LED reflektor pro osvětlení vzdálenějších objektů. Využívá LED Luminus SST40W-P2.

POUŽITÍ

Ovládání bodového světla (K1)

1. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko **K1**. Svítilna se zapne v režimu bodového světla.
2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka **K1** přepínáte režimy: **Low → Medium → High → Vypnuto**.
3. Pokud svítilna svítí déle než 3 sekundy, vypnete ji jedním krátkým stisknutím tlačítka **K1**.

Ovládání rozptýleného světla (K2)

1. Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko **K2**. Svítilna se zapne v režimu rozptýleného světla.
2. Opakovaným krátkým stisknutím tlačítka **K2** přepínáte režimy: **Flood Medium → Flood High → Red High → Red Strobe → Vypnuto**.
3. Pokud svítilna svítí déle než 3 sekundy, vypnete ji jedním krátkým stisknutím tlačítka **K2**.

Současné použití obou světelných zdrojů

Tlačítka **K1** a **K2** jsou na sobě nezávislá. Bodové i rozptýlené světlo lze používat současně.

Uzamčení svítilny

V blízkosti USB-C nabíjecího konektoru se nachází přepínač uzamčení. Posunutím přepínače doleva uzamknete svítilnu v aktuálním režimu. V uzamčeném stavu nelze svítilnu zapnout.

INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Po zapnutí svítilny zobrazuje čtyřdílný LED indikátor přibližný stav nabití akumulátorů.

- **4 zelené kontrolky:** 75–100 %
- **3 zelené kontrolky:** 50–75 %
- **2 zelené kontrolky:** 25–50 %
- **1 zelená kontrolka:** 5–25 %
- **1 blikající zelená kontrolka:** méně než 5 % – baterii co nejdříve dobijte.

NABÍJENÍ

Svítilna Klarus RS10 je vybavena nabíjecím konektorem **USB-C**.

Pro nabíjení použijte USB-C kabel a napájecí zdroj s výstupem **5 V / 2 A**. Úplné nabití akumulátorového modulu o celkové kapacitě **8 000 mAh** trvá přibližně **4,5 hodiny**.

USB VÝSTUP (POWERBANKA)

Svítilna Klarus RS10 je vybavena funkcí powerbanky pro napájení nebo dobíjení externích zařízení.

USB výstup se nachází vedle konektoru USB-C.

- Výstupní napětí: **5 V**
- Maximální výstupní proud: **2 A**

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1. Nikdy nesvítejte přímo do očí lidí ani zvířat, aby nedošlo k poškození zraku.
2. Akumulátorový modul je z výroby nabit na méně než 50 % kapacity. Před prvním použitím doporučujeme svítilnu plně nabít.
3. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k jeho poškození a ztrátě záruky.
4. Při běžném používání může povrch svítilny dosáhnout teploty až **60 °C**, což je běžný jev.
5. Chraňte svítilnu před pádem z výšky a nevystavujte ji silným nárazům ani nadměrnému zatížení.
6. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
7. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, doporučuje se ji **alespoň jednou za 3 měsíce plně dobít**.

ZÁRUKA

**Společnost KLARUS si vyhrazuje právo měnit technické parametry výrobku bez předchozího upozornění. **

Záruka se nevztahuje zejména na poškození způsobená:

- neodborným rozebráním výrobku,
- mechanickým poškozením,
- nesprávným používáním,
- použitím nevhodného příslušenství,
- úmyslným poškozením,
- běžným opotřebením.

Výrobce:	Autorizovaný dovozce pro ČR
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., 5. patro, budova č. 26 Niulanqian Industrial Park Longhua District Shenzhen 518131/ Čína +86-755-27700110 www.klaruslight.com	Varnet a.s. U Obůrky 823/5 674 01 Třebíč Česká republika cel-tec@varnet.cz www.cel-tec.cz

Aktualizace dokumentace: Nejnovější verzi uživatelského manuálu, technické informace a další dokumentaci naleznete na webových stránkách výrobce nebo autorizovaného distributora.

Upozornění: Výrobce si vyhrazuje právo provádět technické změny výrobku bez předchozího upozornění.

Vyobrazení použitá v tomto manuálu mají ilustrační charakter a mohou se v drobných detailech lišit od skutečného výrobku.

Technické parametry uvedené v tomto návodu odpovídají stavu v době jeho vydání.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti):

Uvedený symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Zjednodušené EU prohlášení o shodě: Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené, zvláště pak 2014/30/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách. www.cel-tec.cz (vyhledejte produkt a v záložce ke stažení naleznete příslušný dokument).

Zboží není určeno pro děti do 3 let



Made in China

