



CZ Pouliční lampy Solight

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předědte tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Model	Příkon / Příkon	Světelný tok / Svetelný tok	Teplota světla* / Teplota svetla*	Vstupní napětí / Vstupné napätie	Výstupní napětí / Výstupné napätie	Provozní teplota / Provozná teplota	Rozměry / Rozmery
WPS-30W-001 WPS-30W-002	30W	3900lm	5000K 4000K	AC 85 - 265V	DC 36 - 42V, 0.75A	-30°C až +80°C	400 x 170 x 60mm
WPS-60W-001 WPS-60W-002	60W	7800lm	5000K 4000K	AC 180 - 305V	DC 18 - 36V, 1.05 - 2A		500 x 215 x 80mm
WPS-80W-001 WPS-80W-002	80W	10400lm	5000K 4000K		DC 18 - 36V, 1.05 - 2.2A		620 x 260 x 85mm
WPS-100W-001 WPS-100W-002	100W	13000lm	5000K 4000K		DC 18 - 36V, 1.33 - 2.66A		720 x 280 x 95mm

* 5000K – studená bílá/studená biela; 4000K – neutrální bílá/neutrálna biela

Průměr instalačního otvoru na stožár / priemer inštaláčného otvoru na stožiar:

WPS-30W-001, WPS-30W-002: 40mm


WPS-60W-001, WPS-60W-002: 55mm

WPS-80W-001, WPS-80W-002: 65mm

WPS-100W-001, WPS-100W-002: 65mm



Před montáží vypněte přívod el. proudu! Zapojení musí být uzemněné!
Pred montážou vypnite prívod el. prúdu! Zapojenie musí byť uzemnené!

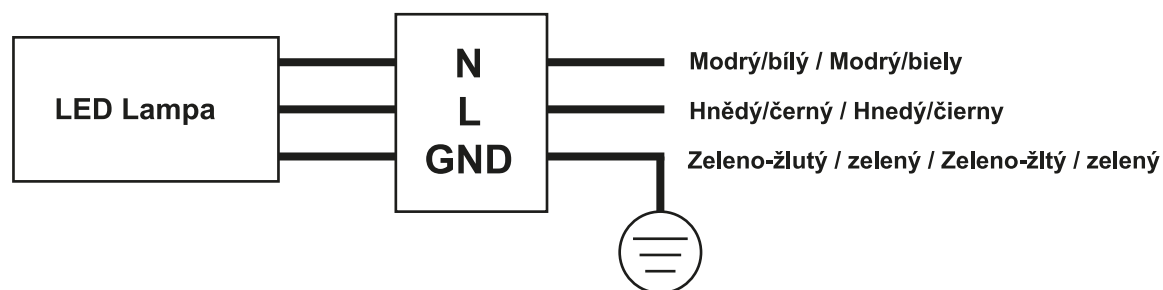

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

