

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod a venujte pozornosť pokynom na inštaláciu. Zabezpečíte tým nielen ochranu osôb, ale aj dlhodobú životaschopnosť zariadenia.


TECHNICKÉ PARAMETRE

Označenie	WO8011	WO8012	WO8013
Názov	Jamil	Lascaux	Cala
Spotreba	48W pre 4000K, 24W pre 3000K a 6500K	48W pre 4000K, 24W pre 3000K a 6500K	48W pre 4000K, 24W pre 3000K a 6500K
Svetelný tok	3360lm pre 4000K, 1700lm pre 3000K a 6500K	3360lm pre 4000K, 1700lm pre 3000K a 6500K	3360lm pre 4000K, 1700lm pre 3000K a 6500K
Napätie	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC
Chromatickosť	3000K - 6500K	3000K - 6500K	3000K - 6500K
Životnosť LED	20 000 hodín	20 000 hodín	20 000 hodín
Rozmery	395 x 70 mm	390 x 80 mm	380 x 65 mm


INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou odpojte napájanie!

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Odstráňte zadnú časť svietidla jeho otočením a prevlečte prívodný kábel cez otvor v zadnej časti svietidla.
3. Navrtnajte zadnú časť svietidla.
4. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a skontrolujte, či je pripojenie správne.
5. Otočením pripevnite prednú časť svietidla k zadnej.
6. Zapnite prívod napájania.

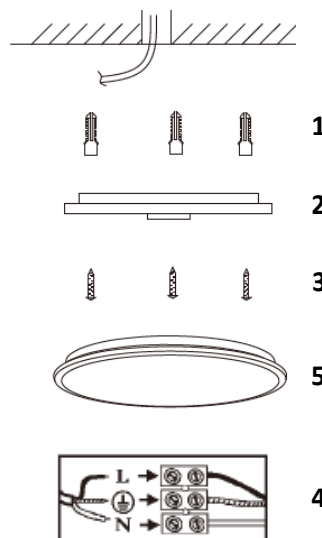

POPIS OVLÁDAČA

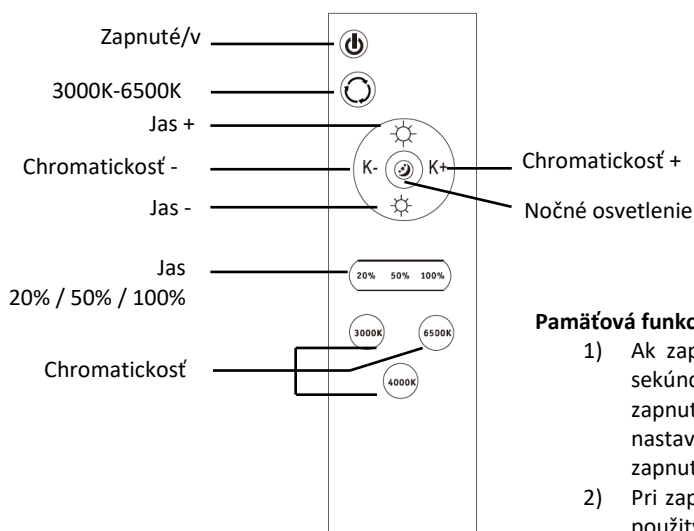

Pamäťová funkcia:

- 1) Ak zapnete svetlo klasickým nástenným vypínačom a necháte ho zapnuté aspoň 30 sekúnd, potom ho vypnete nástenným vypínačom aspoň na ďalších 30 sekúnd, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti naposledy použitý režim. Rovnaké časové oneskorenie platí aj pre nastavenie režimu svetla pomocou diaľkového ovládača a jeho následné vypnutie a zapnutie nástenným vypínačom.
- 2) Pri zapínaní a vypínaní svetla diaľkovým ovládačom si svetlo vždy zapamätá naposledy použitý režim bez ohľadu na časové intervaly medzi zapnutím a vypnutím.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

