

Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Svetidlo nikam nezavesujte ani ho ničím nezakrývajte. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný pracovník.


## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                     | WO8007                                     | WO8008                                     |
|---------------------|--|--|
| Napätie             | 220-240 V AC                               | 220-240 V AC                               |
| Spotreba            | 48W pre 4000K, 24W pre 3000K a 6000K       | 60W pre 4000K, 32W pre 3000K a 6000K       |
| Svetelný tok        | 3360lm pre 4000K, 1700lm pre 3000K a 6000K | 4200lm pre 4000K, 2100lm pre 3000K a 6000K |
| Chromatickosť       | 3000K, 4000K, 6000K                        | 3000K, 4000K, 6000K                        |
| Krytie              | IP20                                       | IP20                                       |
| Životnosť LED       | 20 000 hodín                               | 20 000 hodín                               |
| Rozmery             | 380 x 90 mm                                | 495 x 90 mm                                |
| Prevádzková teplota | -20 °C až 50 °C                            | -20 °C až 50 °C                            |


## INŠTALÁCIA

**Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie!**

1. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov.
2. Odstráňte zadnú časť svietidla jeho otočením a prevlečte prívodný kábel cez otvor v zadnej časti svietidla.
3. Priskrutkujte zadnú časť svietidla.
4. Pripojte prívodný kábel k svorkovnici a skontrolujte, či je pripojenie správne.
5. Otočením pripevnite prednú časť svietidla k zadnej.
6. Zapnite prívod elektrickej energie.

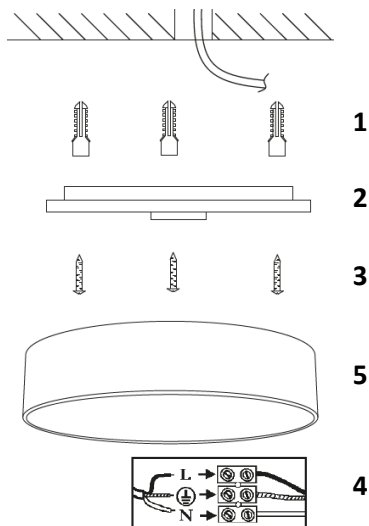

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

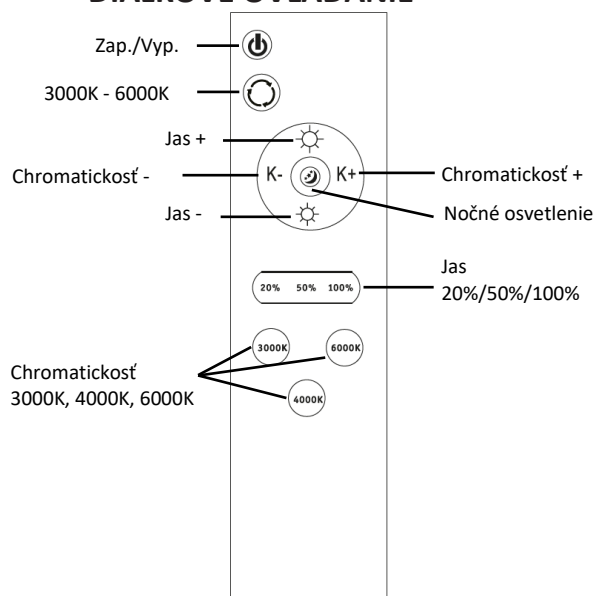

### Pamäťová funkcia:

- 1) Ak zapnete svetlo klasickým nástenným vypínačom a necháte ho zapnuté aspoň 30 sekúnd, potom ho vypnete nástenným vypínačom aspoň na ďalších 30 sekúnd, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti naposledy použitý režim. Rovnaké časové oneskorenie platí aj pre nastavenie režimu svetla pomocou diaľkového ovládača a jeho následné vypnutie a zapnutie nástenným vypínačom.
- 2) Pri zapínaní a vypínaní svetla diaľkovým ovládačom si svetlo vždy zapamätá naposledy použitý režim bez ohľadu na časové intervaly medzi zapnutím a vypnutím.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.  
Na vyžiadanie od výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz) alebo na stiahnutie z [www.solight.sk](http://www.solight.sk).

