

Vážení zákazníci, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Svetidlo nikam nezavesujte ani ho ničím nezakrývajte. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.


TECHNICKÉ PARAMETRE

	WO8014
Napätie	220-240 V AC
Spotreba	48W pre 4000K, 24W pre 3000K a 6500K
Svetelný tok	3360lm pre 4000K, 1700lm pre 3000K a 6500K
Chromatickosť	3000K - 6500K
Životnosť LED	20 000 hodín
Rozmery	470 x 115 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až 50 °C


INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite napájanie!

1. Vložte hmoždinky do predvrtaných otvorov.
2. Odstráňte zadnú časť svetidla jeho otočením a prevlečte prírodný kábel cez otvor v zadnej časti svetidla.
3. Navrťajte zadnú časť svetidla.
4. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a skontrolujte, či je pripojenie správne.
5. Otočením pripevnite prednú časť svetidla k zadnej.
6. Zapnite napájanie.

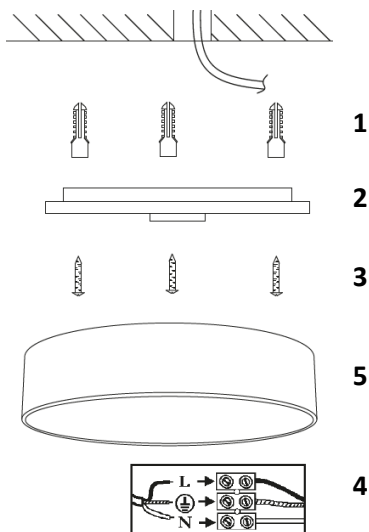

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

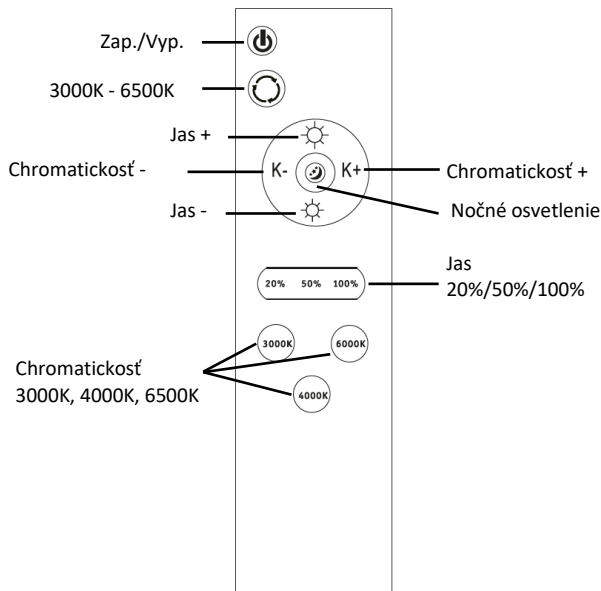

Pamäťová funkcia:

- 1) Ak zapnete svetlo klasickým nástenným vypínačom a necháte ho zapnuté aspoň 30 sekúnd, potom ho vypnete nástenným vypínačom aspoň na ďalších 30 sekúnd, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti naposledy použitý režim. Rovnaké časové oneskorenie platí aj pre nastavenie režimu svetla pomocou diaľkového ovládača a jeho následné vypnutie a zapnutie nástenným vypínačom.
- 2) Pri zapínaní a vypínaní svetla diaľkovým ovládačom si svetlo vždy zapamätá naposledy použitý režim bez ohľadu na časové intervaly medzi zapnutím a vypnutím.

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svetidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

