


Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby vám slúžil bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Predídete tak nesprávnemu použitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto spotrebičom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Svietidlo nikam nezavesujte ani ho ničím nezakrývajte. Návod na použitie starostlivo uschovajte. Inštaláciu smie vykonávať len kvalifikovaný personál.

TECHNICKÉ PARAMETRE


	WO8015
Napätie	220-240 V AC
Spotreba	max. 30W + 6W RGB
Svetelný tok	max. 2100lm
Chromatickosť	3000K - 6500K
Pokrytie	IP20
Životnosť LED	20 000 hodín
Rozmery	395 x 80 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až 50 °C

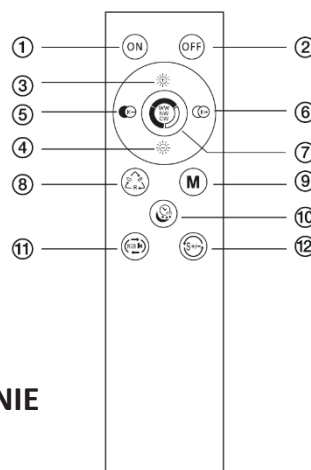

INŠTALÁCIA

Pred inštaláciou vypnite napájanie!

1. Vložte hmoždinky do predvŕtaných otvorov.
2. Odstráňte zadnú časť svietidla jeho otočením a prevlečte prívodný kábel cez otvor v zadnej časti svietidla.
3. Navráťte zadnú časť svietidla.
4. Pripojte napájací kábel k svorkovnici a skontrolujte, či je pripojenie správne.
5. Otočením pripevnite prednú časť svietidla k zadnej.
6. Zapnite napájanie.



1




2



3



5



4

Pamäťová funkcia:

- 1) Ak zapnete svetlo klasickým nástenným vypínačom a necháte ho zapnuté aspoň 30 sekúnd, potom ho vypnete nástenným vypínačom aspoň na ďalších 30 sekúnd, pri ďalšom zapnutí sa rozsvieti naposledy použitý režim. Rovnaké časové oneskorenie platí aj pre nastavenie režimu svetla pomocou diaľkového ovládača a jeho následné vypnutie a zapnutie nástenným vypínačom.
- 2) Pri zapínaní a vypínaní svetla diaľkovým ovládačom si svetlo vždy zapamätá naposledy použitý režim bez ohľadu na časové intervaly medzi zapnutím a vypnutím.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti sa musí celé svietidlo vymeniť a zlikvidovať na určenom mieste. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj, ktorý sa z konštrukčných dôvodov nedá odstrániť na overenie, a preto sa celý výrobok považuje za svetelný zdroj. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi.
Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.sk.

