

KOMPAKTNÍ
VENKOVNÍ
DETEKTOR

fit
série



fit pro všechno

- nejen na zahradu, ale také na balkon
- nejen na stěnu, ale také pro prostorovou ochranu
- nejen pro denní, ale také noční provoz






fit pro dům

velmi jednoduché a přitom maximálně efektivní


fit kompaktní

Malé a nenápadné provedení při zachování vysokých nároků na zabezpečení.

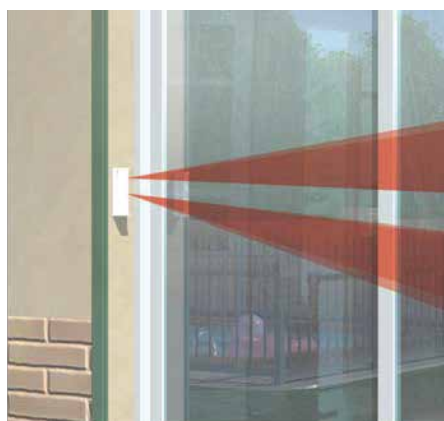

fit flexibilní

Skvělá volba pro balkon. Detekční plochu lze velmi dobře přizpůsobit rozměrům balkonu.

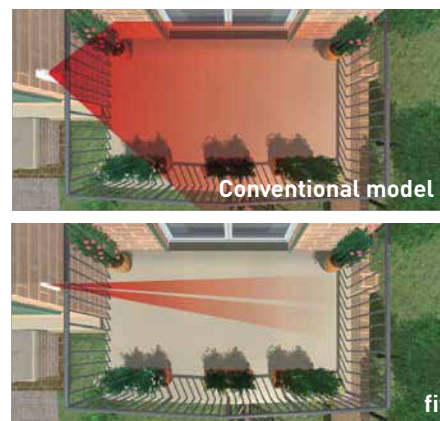

fit u okna




fit u bazénu



fit u garáže



fit u chodníku

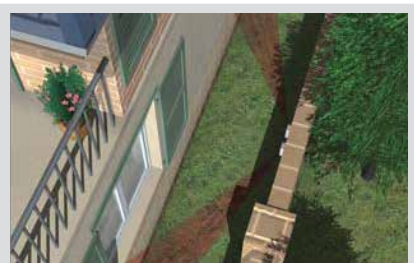

fit na balkoně




fit u vchodových dveří



Vlastnosti



Vestavěný držák (190°)

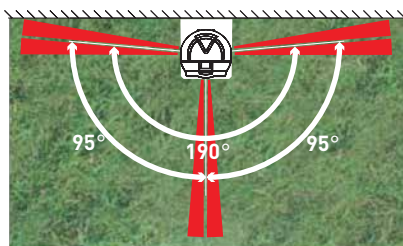

Vestavěný držák umožňuje horizontální natočení o 190°.




Přepínatelný dosah 5 m / 2 m

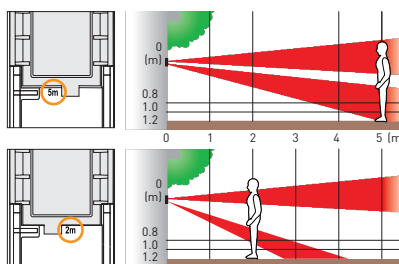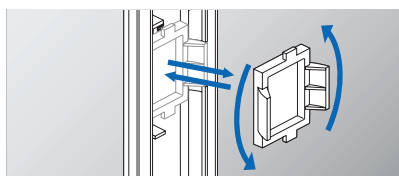

Velmi jednoduchá změna dosahu detektoru. Vyměňte čočku a otočte ji o 180°.

Logika SMDA

Detektory **fit** jsou vybaveny vylepšenou logikou rozpoznávání signálu. SMDA vylepšuje imunitu detektoru proti různým druhům rušení, jako jsou rychlé změny teploty, rušení od světelných zdrojů a vegetace.

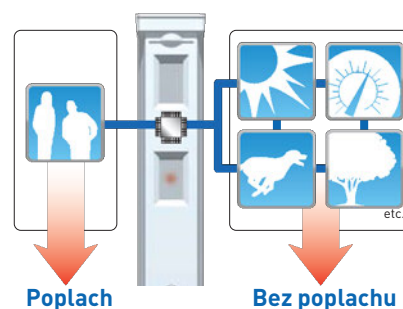

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	FTN-ST	FTN-AM
Metoda detekce	pasivní infračervená	
Záběr	dosah 2 m nebo 5 m s úhlem záběru 5°, na vzdálenost 5 m záběr 1 m	
Nastavení dosahu	2 m, 5 m	
Detekovatelný pohyb	0,3 - 1,5 m/s	
Napájecí napětí	9,5 - 18 V DC	
Proudový odběr	max. 17 mA / 12 V DC	max. 20 mA / 12 V DC
Doba poplachu	2,0 ± 1,0 s	
Náběh	cca 60 s (LED bliká)	
Poplachový výstup	NC / NO volitelné: max. 0,1 A / 28 V DC	
Antimasking výstup	ne	NC max. 0,1 A / 28 V DC
Signalizace LED	náběh, poplach	náběh, poplach, antimasking
Provozní teplota	-20°C až +60°C	
Vlhkost prostředí	max. 95%	
Krytí	IP55	
Montáž	na stěnu (venkovní, vnitřní)	
Montážní výška	0,8 - 1,2 m	
Hmotnost	100 g	

*Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

FTN-ST

- dosah 5 m nebo 2 m
- záběr 5°
- možnost natočení ± 95°
- PET imunita




FTN-AM

- dosah 5 m nebo 2 m
- záběr 5°
- možnost natočení ± 95°
- PET imunita
- IR antimasking


POKRYTÍ

Pohled shora

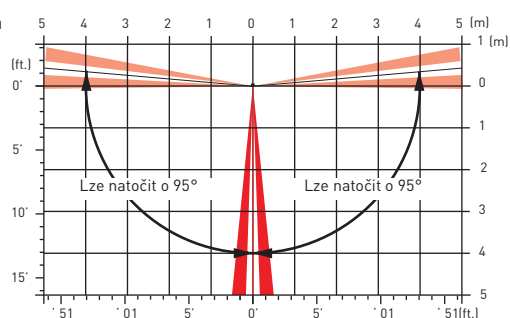


Boční pohled


Délka detekce 5 m



Délka detekce 2 m



ROZMĚRY

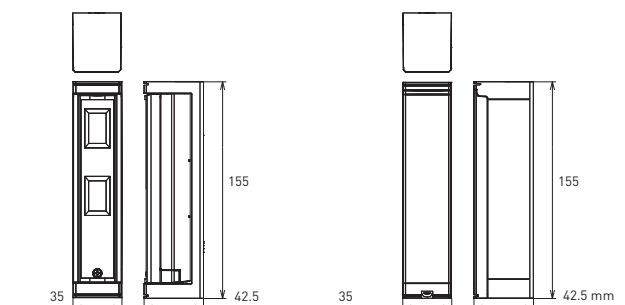

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tamper na zeď WRS-02]

pro FTN-ST/AM

