

VENKOVNÍ PIR DETEKTOR

LX-402 LX-802N

12 x 15 m 120° široký


24 x 2 m záclona

Spínání osvětlení a kamer


Řada LX je odolná vůči povětrnostním vlivům a je speciálně navržena pro venkovní instalace pro zapnutí osvětlení a kamer. Díky pokročilým funkcím, jako je nastavení citlivosti a vestavěnému světelnému senzoru, umožňuje detektor přepínání mezi denním a nočním režimem. Denní a noční režim se vyhodnocuje v závislosti na intenzitě okolního světla. S dvojitým filtrem je řada LX odolná vůči falešným poplachům od intenzivních zdrojů světla, například od slunce nebo světlometů automobilů.



○ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

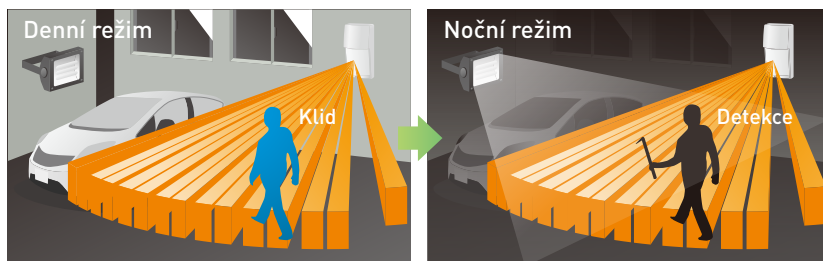


○ OVLÁDÁNÍ PTZ KAMERY A NAHRÁVÁNÍ DVR

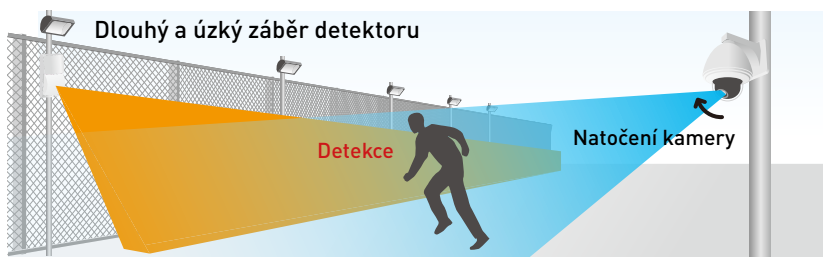


Funkce

- Denní a noční režim
- Dlouhý a úzký záběr detektoru
- Volitelná PET imunita
- Pásky pro vymaskování vybraných zón
- Přepínač pro volbu citlivosti
- Volitelný počet pulzů (test nebo 2)
- Reléový výstup NO / NC

○ BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHA

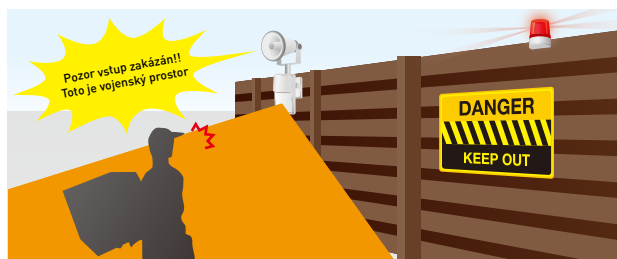

○ PET IMUNITA

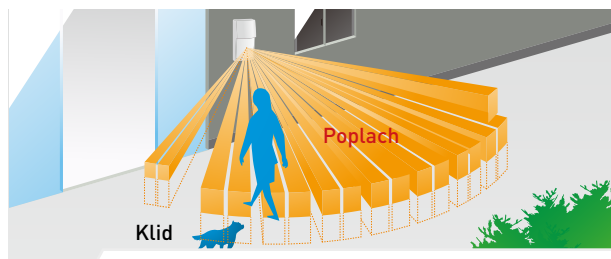

VENKOVNÍ PASIVNÍ INFRAČERVENÝ DETEKTOR

LX-402/802N



Denní a noční režim

Nastavte přepínač DEN/NOC podle jasu okolního prostředí.



Volitelná detekce (Prostorová nebo PST imunita)

Výběr mezi prostorovou detekcí nebo detekcí s PET imunitou se provádí posunutím desky s plošným spojem a překlopením zrcátka. Tímto jednoduchým nastavením lze detektor přizpůsobit požadovaným podmínkám v místě instalace.



Volitelná citlivost (vysoká, střední, nízká)

Volitelný počet pulzů (test nebo 2)

Testovací režim se volí při provádění testu chůzí nebo pro použití v extrémně stabilním prostředí.

Výstup relé (NO/NC)



Držák pro montáž na stěnu

CA-1W

Vodorovně: +/- 45°
Svisle: 0 až 20° dolů



Držák pro montáž na strop

CA-2C

Vodorovně: +/- 45°
Svisle až 20° dolů



SPECIFIKACE


Model	LX-402	LX-802N
Metoda detekce	Pasivní infračervené	
Dosah	12 m x 15 m 120°	24 m x 2 m záclona
Montáž	Prostorová detekce	2,5 m
	PET imunita	1,2 – 1,5 m
Rychlost detekce	0,3 - 1,0 m/sec.	
Nastavení citlivosti	Volitelné 3 úrovně (H, M, L)	
LED signalizace	LED svítí během detekce	
Doba poplachu	2 ± 1 sec.	
Poplachový výstup	NO / NC 28V DC 0,2A max.	
Tamper výstup	Otevře se při sejmutí krytu	
Počet pulzů	2 (20 ± 5 sec.) nebo TEST (1 puls)	
Interval spínání režimu den / noc	cca. 10 až 100 000 luxů	
Doba náběhu	cca. 60 sekund	
Napájení	10,8 - 13,2 V DC	
Odběr	25 mA max.	
Montáž	Držák na stěnu / na strop	
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C	
Hmotnost	170 g	190 g
Krytí	IP544	
Vymaskování zón	Maskovací proužky (pouze LX-402)	

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.


VOLBA DETEKCE (prostorová / PET imunita)

POHLED SHORA

LX-402




LX-802N




POHLED Z BOKU


① PROSTOROVÁ DETEKCE




② PET IMUNITA



① PROSTOROVÁ DETEKCE





② PET IMUNITA





ROZMĚRY

LX-402



LX-802N



mm



OPTEX
Sensing Innovation

VARNET

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

VARNET a.s. U Obůrky 823/5 IČO: 46967168
674 01 Třebíč DIČ: CZ46967168

EZS Elektronické zabezpečovací systémy

tel.: +420 565 659 680
e-mail: ezs@varnet.cz

www.varnet.cz