


TECHNICKÉ PARAMETRY

| Název | Hodnota |
|--------------------|-------------------------------------|
| Výrobce | FK technics |
| Energetická třída | G |
| Příkon (W) | 12 |
| Světelný tok (lm) | 1000 |
| Barevná teplota | 3000-6500 K |
| Životnost LED | 30 000 h |
| Index podání barev | Ra > 92 |
| Stmívání | Ano |
| Napájecí napětí | 24 V (adaptér 230 V AC) |
| Rozměry | max. v. 70 cm, max d. 70cm, š. 5 cm |
| Hmotnost | 676 g |

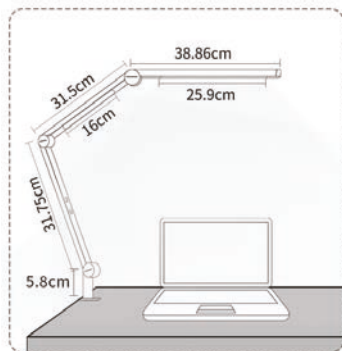

VÝROBCE:

FK technics, spol. s r.o.
 Hartigova 1883/62
 130 00 Praha 3
ftk@ftk.cz
www.ftk.cz

Made in China



verze: 11/23_01

Návod k použití

CZ

LED stolní pracovní lampa 12W, 3000-6500K, Ra>92, stmívatelná, černá, šroub

4739992



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE


- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba dle platné vyhlášky.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
- Jsou zakázány jakékoliv úpravy či jiné zásahy do konstrukce zdroje, které mohou způsobit nefunkčnost zdrojů a případně způsobit další škody.
- Proto jakýmkoliv zásahem do konstrukce zdrojů záruka zaniká.

POPIS PRODUKTU

1. LED modul
2. Stiskem lze nastavit teplotu bílé 3000/4000/5000/6500 K
3. Stiskem lze stmívat v 5 úrovních
4. Kontrolní LED
5. Krátký stisk – zapnutí/vypnutí lampy
Dlouhý stisk – nastavení časovače, lampa se po 30 minutách vypne.
6. Úchyt se šroubem
7. Napájecí adaptér

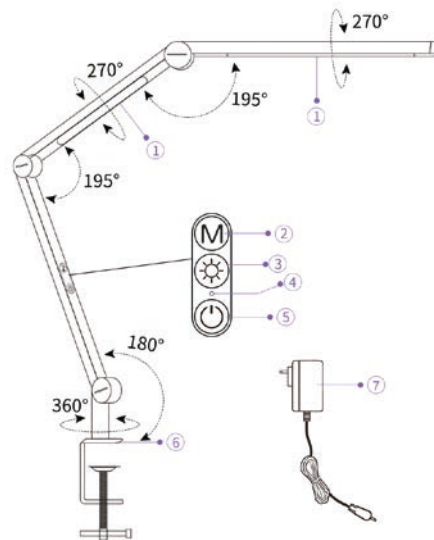

INSTALACE

Pomocí úchytu se šroubem připevněte lampu k vhodné desce o max. tloušťce 5cm. Šroub dotáhněte, aby lampa byla uchycena pevně. Připojte přiložený napájecí adaptér do lampy a následně do sítě.