

CZ Laserová vodováha 12 linií 3D

Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Chcete-li, aby vám bezpečně a plně sloužil, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a dodržujte je. Vyhnete se tak nesprávnému použití nebo poškození. Zabraňte neoprávněnému použití tohoto přístroje a vždy respektujte veškerá pravidla týkající se manipulace s elektrickými spotřebiči. Návod pro obsluhu uschovejte pro budoucí potřebu.

- Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny a příručku pro používání tohoto produktu.
- Během provozu dávejte pozor, abyste nevystavili oči laserovému paprsku.
Dlouhodobé vystavení laserovému paprsku může být pro vaše oči nebezpečné.
- Nedívejte se přímo do paprsku, nezkoumejte jej optickými přístroji ani laser nenastavujte ve výšce očí.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné díly.
- Laser nijak neupravujte. Úpravy mohou vést k nebezpečnému vystavení laserovému záření.
- Nepoužívejte laser v blízkosti dětí a nedovolte dětem, aby si laserem hrály.
- Vystavení laseru třídy 2 se považuje za bezpečné po dobu maximálně 0,25 sekundy. Reflexy očních víček se obvykle považují za dostatečnou ochranu.


Specifikace

Třída laseru	Třída II.
Vlnová délka laseru	505~550nm, zelený paprsek
Přesnost nivelace	$\pm 1,5$ mm/5m
Rozsah vyrovnání /kompenzace	$4^{\circ} \pm 1^{\circ}$
Pracovní vzdálenost	30 m
Provozní doba (nastavení jasu)	První stupeň: asi 6 hodin Druhý stupeň: asi 9 hodin Třetí stupeň: asi 15 hodin Čtvrtý stupeň: asi 30 hodin
Zdroj energie	3,7V 4000mAh lithiová baterie
Stupeň krytí IP	IP54
Rozsah provozní teploty	-10°C ~ +50°C
Rozsah skladovacích teplot	-25°C ~ +70°C

- Zařízení je zapečetěno a zkalibrováno z výroby na uvedenou přesnost.
- Doporučujeme provést kontrolu přesnosti před prvním použitím a dále provádět pravidelné kontroly během používání.
- Pokud zařízení nebudete několik měsíců používat, tak jej pravidelně nabíjejte.
- Neskladujte na přímém slunečním světle a nevystavujte jej vysokým teplotám.

- Vnější plastové díly lze čistit vlhkým hadříkem. Přestože jsou tyto díly odolné vůči rozpouštědlům, tak nikdy nepoužívejte rozpouštědla pro čištění
- Před uskladněním odstraňte z náradí vlhkost měkkým suchým hadříkem.
- Nevyhazujte tento výrobek do domovního odpadu.


Popis

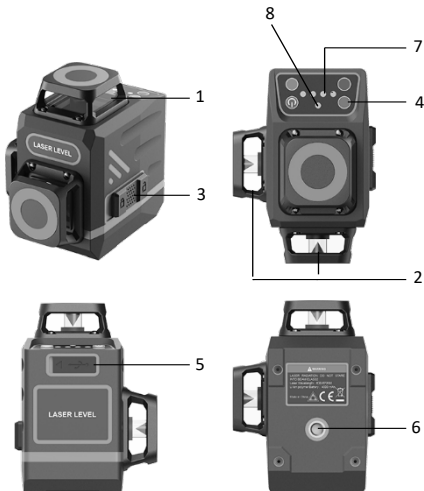

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) 360° horizontální paprsek | 5) Nabíjecí port USB C |
| 2) 360° vertikální paprsek | 6) 1/4" stativový závit |
| 3) Zámek/Zapnuto/Vypnuto | 7) LED indikátory napájení |
| 4) Funkční tlačítka | 8) Informační LED |

Používání



Je-li přepínač zámku v poloze "  ", tak dlouhým stisknutím tlačítka napájení ovládáte zapnutí/vypnutí přístroje a krátkým stisknutím tlačítka napájení přepínáte jas světla.

Samonivelační režim



Uzamčený režim



Každých 5 sekund lasery bliknou a informační LED svítí

červeně. V tomto režimu můžete zařízení libovolně naklánět. Pro vypnutí laseru dlouze stiskněte tlačítko napájení.

Režim úspory energie

Krátkými stisknutími tlačítka napájení můžete nastavit jas laserů ve 4 úrovních.

Pulzní režim

V režimu samonivelace dlouhým stisknutím tlačítka napájení přejdete do pulzního režimu, kontrolka bude stále blikat a režim úspory energie v tomto režimu neplatí.

Indikátor nabití

Čtyři LED (7) indikují úroveň nabití. Čím méně jich svítí, tím méně energie zbývá v akumulátoru. Pokud LED bliká, je potřeba dobít baterii. Akumulátor dobijte pomocí nabíječky na mobilní telefon s dodávaným USB C kabelem.



Tlačítko V1: ovládá svislý laser

Tlačítko v přední části přístroje ovládá jas

Tlačítko H: ovládá horizontální laser

Tlačítko V2: ovládá svislý laser na boku přístroje

Specifikace

Rozsah skladovacích teplot	-20°C ~ 60°C
Velikost	30*33*10 mm
Napětí	6V
Statický proud	0
Režim modulace	Amplitudová modulace
Frekvence	433,92 MHz
Model baterie	CR2016*2ks
Skladovací vlhkost	25-85%
Požadavky na vytrvalostní zkoušky	10W Times
Pracovní proud	≤12mA
Dosah dálkového ovladače	80-100m

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na <https://www.solight.cz>.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06

