

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Před instalací, použitím nebo opravou zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a věnujte pozornost bezpečnostním varováním a pokynům. Tím zajistíte nejen ochranu osob, ale i dlouhodobou životnost zařízení.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok	660lm
Příkon	6W
Teplota světla (chromatičnost)	3000K, 4000K, 6500K
Režimy svícení	100%, 50%, 20%
Baterie	Li-Ion 3,7V 2200mAh
Solární panel	1,75W, 5V
Rozměry reflektoru	143x98x21mm
Doba nabíjení baterie	cca 6-8 hodin (v závislosti na světelných podmínkách)
Čistá doba svícení	min. 1hod. (např. 120 intervalů po 30sec)
Detekční vzdálenost senzoru	cca 6m

INSTALACE

1. Na zvoleném místě vyvrtejte otvory pro uchycení svítidla
2. Vložte do otvorů hmoždinky
3. Přivrtajte svítidlo ke stěně
4. Vhodně natočte solární panel a zařízení zapněte

Poznámka: Vyberte vhodné místo pro instalaci, na kterém bude na solární panel dopadat sluneční svit nejméně 8h.

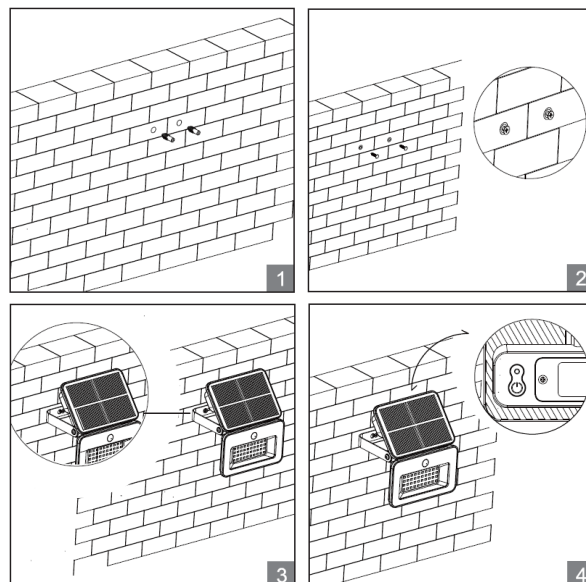

OVLÁDÁNÍ A OBECNÉ INFORMACE

- Dlouhým stisknutím tlačítka zařízení zapněte.
- Tlačítko slouží také pro přepínání jasu (vysoký, střední, tlumené světlo).
- Stisknutím tlačítka přepínáte teplotu světla.
- Zařízení pracuje pouze při intenzitě okolního světla < 10 lx.
- Při zaznamenání pohybu zařízení bude svítit 30 s, poté zhasne.
- Nabíjení zařízení trvá přibližně 6-8h.

VAROVÁNÍ

- Udržujte zařízení mimo oheň a jiné zdroje tepla.
- Pokud zařízení nepoužíváte, alespoň jednou za půl roku jej nabijte, předejdete tak zmenšení kapacity baterie.
- Udržujte solární panel v čistotě pro maximální efektivitu.
- Zařízení nerozebírejte ani jen neopravujte.
- Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

