


## PRODUKTOVÝ LIST

WO2003

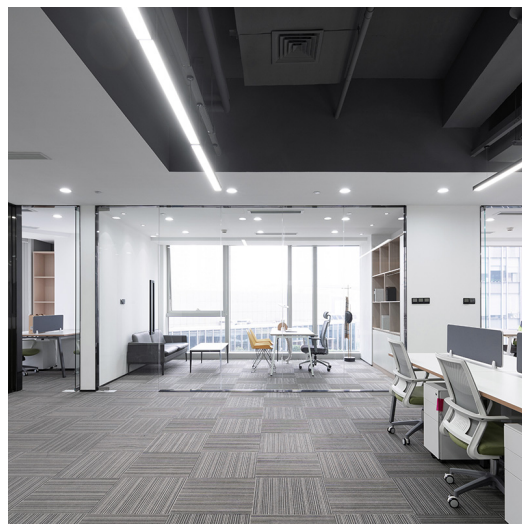

### LED lineární osvětlení propojitelné, 50W, 4750lm, 4000K, 120cm

- propojitelné LED lineární osvětlení
- osvětlení lze zavěsit, přisadit ke stěně a stropu, nebo vbudovat do podhledu
- vzájemně lze propojit a napájet světla až do příkonu 1000W
- propojitelné pomocí vbudovaných výklopných konektorů v úhlu 90-270°
- příkon: 50W
- světelný tok: 4750lm
- teplota světla/chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)
- životnost LED: 30.000 hodin
- úhel svícení: 60°
- vykreslení barev: CRI>80
- krytí: IP20
- vstupní napětí: AC170-265V
- provozní teplota: -20°C až 45°C
- rozměry: 1200 x 55 x 55mm
- !!! příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení (pro jiné typy montáží lze příslušenství dokoupit) !!!
- !!! dodáváno bez napájecího konektoru - nutno zakoupit samostatně, kód WO-2000-ND3 nebo WO-2000-ND4 !!!
- jednotlivé LED zdroje nelze měnit
- materiál: hliník + PC
- barva: černá
- balení: krabice
- energetická třída: F

